

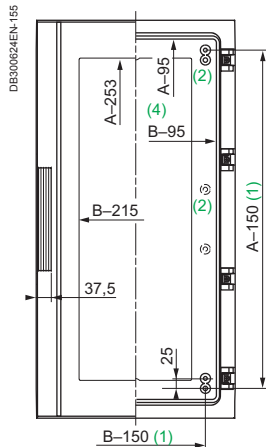



### PLA

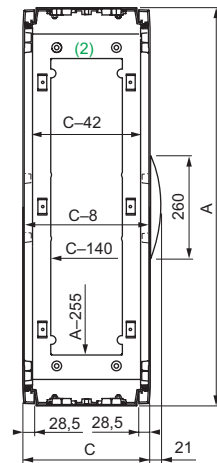



### Geschlossener Schrank

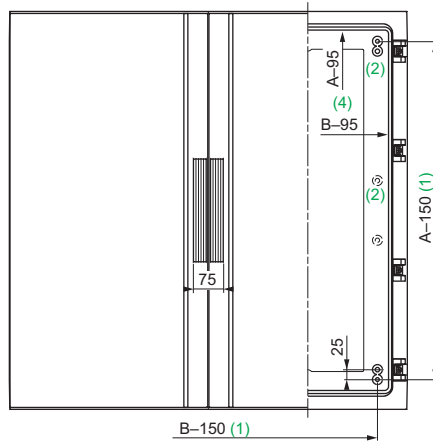



### PLAT

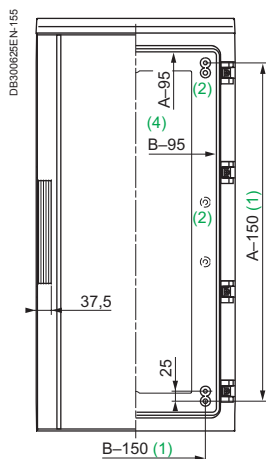


### Eigenbelüfteter Schrank mit Regendach

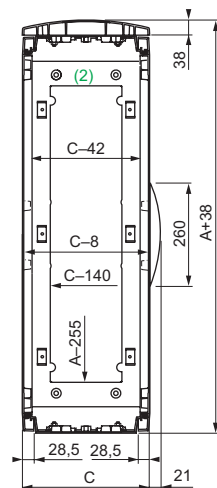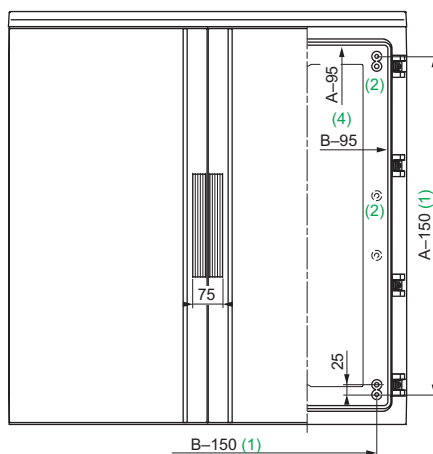


### Allgemeine Ansicht von oben

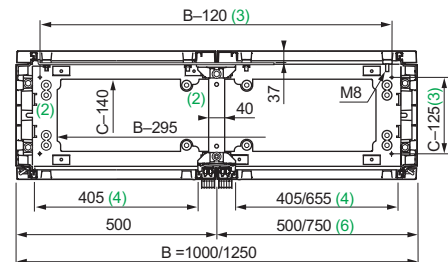


### PLAZ

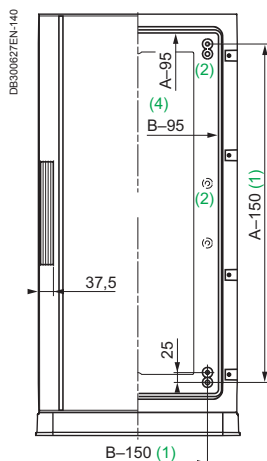


### Schaltschrank mit sockelartigem, offenem Unterteil

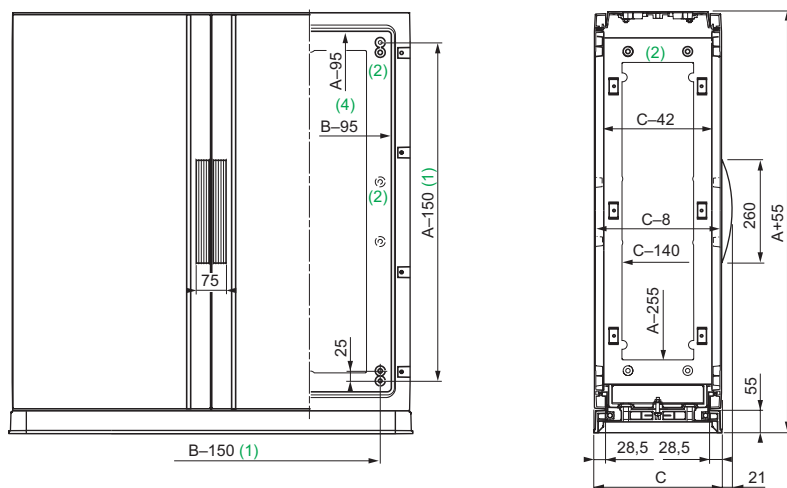


### PLAZT

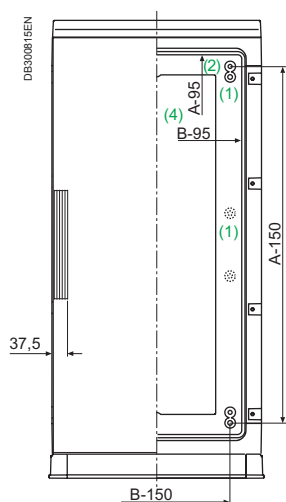

### Eigenbelüfteter Schrank mit Regendach und Öffnung unten

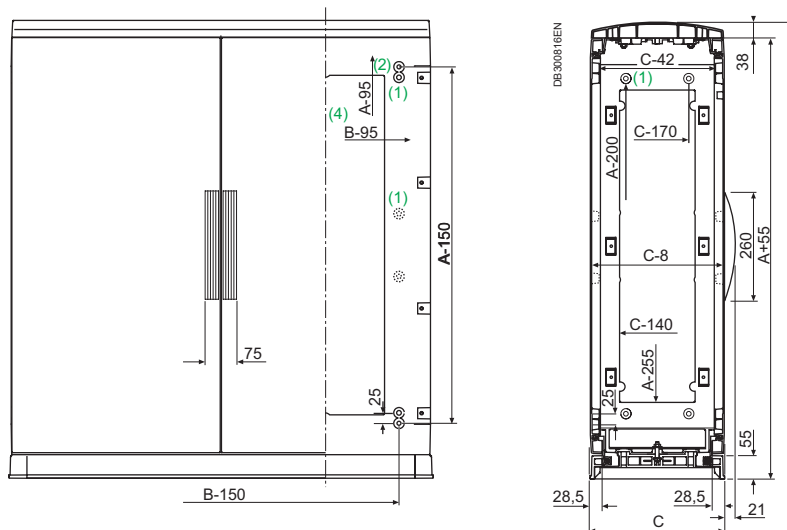

### Allgemeine Ansicht von oben

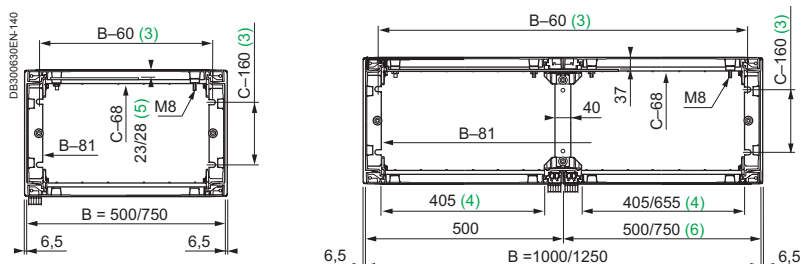

- (1) 4 Lochplatten mit M8-Einsätzen und Stiftschrauben für die direkte Befestigung von Montageplatten.
- (2) Lochplatten zur Aufnahme von M8-Einsätzen, Bestell-Nr. **NSYTEX8**. Sie befinden sich:
  - auf der Rückseite des Schaltschranks ab einer Höhe von 1000 mm. Sie ermöglichen die Befestigung von Teilmontageplatten und ausgewähltem Zubehör.
  - An der Schrankober- und -unterseite. Zur Befestigung der Tiefenverstellschienen, der Innentür, und des 19" Rahmens, etc.
- (3) Abmessungen für die Befestigung auf dem Boden oder auf einem Sockel.
- (4) Abmessungen der Kabeldurchführungsöffnung Abmessungen, mit offener Tür.
- (5) 28 mm für Schränke mit einer Höhe von über 1000 mm (Höhe nach Montage der Montageplatten ohne Aussparung mit Verstärkungsfalten).
- (6) Mit einer Breite von 1250 mm im Standardlieferumfang, 500mm-Tür links und 750mm-Tür rechts.