


Zubehör

Komponente für Netzwerkschränke

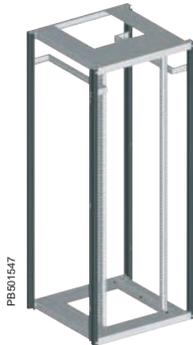

Schrankgerüst

- Gerüst aus gefalztem, geschweißtem Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035, nur bei Rahmenprofilen Farbton grau RAL 7011.
- Aufbau: Dach- und Bodenrahmen mit den Schrankprofilen verschraubt, Boden- und Dachrahmen offen.
- Lieferung montiert.
- A5 und A6, Traglast 500 kg.

Beschreibung	Konfigurations-Nummer
mit vorgeprägten Einführungen im Dach	A1
ohne Einführungen im Dach	A4
mit vorgeprägten Einführungen im Dach 500 kg	A5
ohne Einführungen im Dach 500 kg	A6



Verstärkungskit

- Befestigung direkt am Rahmenprofil des Actassi VDA oder Actassi VDS.
- Erhöht die Belastbarkeit Ihrer Gehäuse von 400 bis 500 kg.

Bestell-Nr.
NSYRVDA

Seitenwände

- Seitenwände aus gefalztem, geschweißtem Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Schnellverschlüsse
- 2 Seitenwände im Lieferumfang
- Verriegelung mit Sicherheitsschließung als Zubehör, Bestell-Nr. NSYSTVDA.



Beschreibung	Konfigurations-Nummer
mit Lüftungsschlitzen	B1
ohne Lüftungsschlitze	B2
Stärke = 50 mm mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffblende	B3
mit Lüftungsschl. und Bürstendichtung	B4
ohne Lüftungsschl., mit Bürstendichtung	B5
St. =50 mm mit Lüft.schl. u. Bürstendicht.	B6

Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	RAL 7035 grau	RAL 9011 schwarz
24	1200	600	NSY2PLVDC24U6	NSY2PLVDC24U6N
24	1200	800	NSY2PLVDC24U8	NSY2PLVDC24U8N
24	1200	1000	NSY2PLVDC24U10	NSY2PLVDC42U10N
29	1400	600	NSY2PLVDC29U6	-
29	1400	800	NSY2PLVDC29U8	-
33	1600	600	NSY2PLVDC33U6	-
33	1600	800	NSY2PLVDC33U8	-
38	1800	600	NSY2PLVDC38U6	-
38	1800	800	NSY2PLVDC38U8	-
42	2000	600	NSY2PLVDC42U6	NSY2PLVDC42U6N
42	2000	800	NSY2PLVDC42U8	NSY2PLVDC42U8N
42	2000	1000	NSY2PLVDC42U10	NSY2PLVDC24U10N
47	2200	600	NSY2PLVDC47U6	-
47	2200	800	NSY2PLVDC47U8	-

Zubehör

Komponente für Netzwerkschränke




Vorder- oder Rücktür

- Tür aus gefalztem, geschweißtem Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Sichttür mit Securit-Glas 4 mm.
- Wechselbarer Türanschlag.
- Türöffnung 180°, Sicherheitsschließung Nr. 333.
- Die schlichten und mikroperforierten einzigen Türen, C5, C10, D9, D11, sind mit einem Verstärkungsrahmen ausgestattet.

Beschreibung	Schließpunkte	Einflügelige Tür	
		Vordertür	Rücktür
Volltür	1	C1	D1
Sichttür	1	C2	D5
Volltür	2	C5	D11
Sichttür	2	C6	D12
Mikroperforiert	1	C9	D8
Mikroperforiert	2	C10	D9

Beschreibung	Schließpunkte	Zweiflügelige Tür	
		Vordertür	Rücktür
Sichttür	3	C7	D7
Volltür	3	C8	D6
Mikroperforiert	3	C11	D10

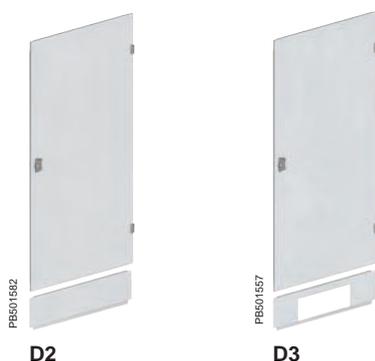

Teiltür hinten

- Tür und Blende aus gefalztem Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Wechselbarer Türanschlag.
- Blende mit Ausschnitt 6 HE zur Montage einer Abdeckplatte mit Bürstendichtung, mit Ventilatoren oder mit Lüftungsschlitzen.
- Möglichkeit der Montage oben oder unten am Schrankprofil.
- Türöffnung 180°, Sicherheitsschließung Nr. 333.
- Lieferung montiert.

Beschreibung	Konfigurations-Nr
mit Vollblechblende	D2
mit Ausschnittblende	D3



Perforierte hinterteil Blende

- Perforierte hintere Blende für Teiltüre an VDA Schränken.
- Ermöglicht die Montage von einem Verschlussstreifen Bestell-Nr. **NSYEC440**, **NSYECV440**, **NSYECVT3440**, **NSYECVT3V440**, etc.
- 1.5 mm Stahlblech, RAL 7035 grauer Lack.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Bestell-Nr.
250	600	NSYPPECC26
250	800	NSYPPECC28



Rückwand

- Rückwand aus gefalztem Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Schnellverschlüsse.
- Lieferung montiert.

Beschreibung	Konfigurations-Nr.
Rückwand	D4

Zubehör

Komponente für Netzwerkschränke



100 mm-Erweiterungsrahmen hinten

- Rahmen aus gefalztem Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Montage am Schrankgerüst.
- Ermöglicht die Montage einer Wand oder einer Tür.
- Ermöglicht Tiefen von 700, 900 und 1100 mm.
- Lieferung mit Montageanleitung.
- Für andere Abmessungen, kontaktieren Sie uns bitte.

Anzahl HE	Bestell-Nr.	
	Breite 600 mm	Breite 800 mm
42	NSYAEPX42U6	NSYAEPX42U8



19"-Rahmen mit Montageschienen (G)

- Einheit aus 2 oder 4 19"-Voll- oder Teilprofilen, 100 mm von der Vordertür zurückgesetzt, mit 4 Montageschienen
- Material: Stahlbl. verzinkt.
- Schnellbefestigung der 19"-Rahmen mit M6-Käfigmuttern.
- Teilrahmen 12 HE, oben montiert.
- Lieferung montiert.

Beschreibung	Konfigurations-Nr.
19"-Rahmen vorn	G1
19"-Rahmen vorn und hinten	G2
19"-Teilrahmen, 12 HE, vorn	G3
19"-Teilrahmen, 12 HE, vorn und hinten	G4



Vertikale Griffleisten mit Kabeleinführung

- Nur für Schränke mit einer Breite von 800 mm.
- Ausschnitte von den Vorderblenden ermöglichen die Einführung der Kabel.
- Aufbau an den 19" Profilen aufgrund der Positionsänderung der 19" Profilabstützungen.
- RAL 7035 grauer Lack.
- Kabelschutzleisten (nicht mitgeliefert) müssen einzeln bestellt werden
- Satz besteht aus 2 Griffleisten.
- Für andere Abmessungen, kontaktieren Sie uns bitte.

Anzahl HE	Bestell-Nr.
42	NSYTVRN42U

Zubehör

Komponente für Netzwerkschränke



Vertikale Blenden mit Kabelführungen (H2)

- Nur für Schränke mit 800 mm Breite.
- Zur Kabelführung im Abstand von 250 mm. Vorderseitig vorgebohrt im Abstand von 250 mm.
- Satz aus 2 Blenden.
- Farbton grau RAL 7035.
- Separat zu bestellen. Siehe Seite **CA0_020_5**.
- Schutzhüllen für nicht montierte Kabel.
- Abbau mit 1/4-Schraubendrehung.

Anzahl HE	Bestell-Nr.
24	NSYPV24
33	NSYPV33
38	NSYPV38
42	NSYPV42
47	NSYPV47



Blendrahmen (H3)

- Für Schränke mit einer Breite von 600 und 800 mm.
- Abdeckung der Kabelführungsräume zwischen 19"-Rahmen und Seitenwänden.
- Satz aus 2 Blendrahmen.
- Farbton grau RAL 7011.
- Bei einer Breite von 800 mm ergibt sich zusammen mit dem 19"-Rahmen ein einheitlicher Blendrahmen.
- Montage einer Tür oder einer Wand ist nicht möglich.

Anzahl HE	Bestell-Nr.	
	Breite 600 mm	Breite 800 mm
42	NSYAEPF42U6	NSYAEPF42U8



Anreihersatz (R1)

- Satz zum seitlichen Anreihen von zwei Schränken.
- Lieferumfang: 4 Befestigungswinkel und Schrauben..

Bestell-Nr.
NSYCUNVDA

Bürstendichtung für die Kabeleinführungen zwischen den festen Türöffnungen

- Abschlussplatte mit Bürstendichtung.
- Montage ober- oder unterhalb am Gerüst zwischen zwei festen Türöffnungen, auf dem Kabeldurchgang werden seitlich 2 Platten übrig gelassen.
- Geliefert mit den dazubehörigen Schrauben.



Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	NSYCUNPL600
800	NSYCUNPL800
1000	NSYCUNPL1000



Standard-Nivellierfüße (M1)

- Satz mit 4 Füßen.
- Nivellierfüße aus Stahl, höhenverstellbar.
- Befestigung direkt auf dem unteren Rahmen des Schrankes oder unter dem Schranksockel, mit der Schraube M12.
- Höhe: 30 mm.

Bestell-Nr.

NSYPNVDA



Antivibrations-Nivellierfüße (M2)

- Satz mit 4 Füßen.
- Nivellierfüße aus Stahl, höhenverstellbar, mit Kautschuksockel zur Dämpfung von Vibrationen.
- Befestigung direkt unter dem Schranksockel mit der Schraube M12.
- Höhe: 80 mm.

Bestell-Nr.

NSYPRVDA



Transportrollen (M3)

- Satz mit 4 Lenkrollen, 2 mit Arretierung.
- Befestigung direkt auf dem unteren Rahmen des Schrankes mit der Schraube M12.
- Höhe der Rollen: 105 mm.

Zulässige Last

250 kg/4 Rolle

Bestell-Nr.

NSYRUFVDA



Transportrollen für Sockelmontage (M4)

- Satz mit 4 Befestigungswinkeln, 4 Transportrollen ohne Arretierung und Befestigungsschrauben.
- Ermöglichen die gleichzeitige Montage von Rollen Bestell-Nr. NSYRUFVDA und Nivellierfüßen Bestell-Nr. NSYRUFNPVDA.
- Montage direkt am Schranksockel oder Schrankgerüst.
- Material: Stahlblech verzinkt.

Bestell-Nr.

NSYRUFNPVDA



Füße und Rollen Satz für Schränke

- Satz aus vier Rollen ohne Bremsen um die Füße zu positionieren.
- Direkte Montage am Schrank möglich.
- Montage von Rollen und Nivellierfüße gleichzeitig möglich.
- Verwenden Sie die Nivellierfüße welche standardmässig am Schrank montiert sind.
- Rollenhöhe: 105 mm.

Bestell-Nr.

NSYRUFNPVDA



Sockel (F1)

- Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Sockelhöhe 100 mm.
- Möglichkeit der Montage der Nivellierfüße oder Transportrollen Bestell-Nr. **NSYRUFNPVDA**.
- Abbau der 4 Blenden möglich.
- Die Seiten- und Rückblenden enthalten Ausschnitte für die Kabeldurchführung.
- Die Vorderblende enthält Lüftungsschlitze.

Breite (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	600	NSYZUN66VDA
600	800	NSYZUN68VDA
600	1000	NSYZUN610VDA
800	600	NSYZUN86VDA
800	800	NSYZUN88VDA
800	1000	NSYZUN810VDA



Sockelfilter

- Montage innen an der Sockelvorderseite.
- Waschbarer Synthetikfilter.
- Satz mit 5 waschbaren Synthetikfiltern.

Breite (mm)	Bestell-Nr.
600 and 800	NSYZUNFL108



Bürstendichtung für Sockel

- Montage an den vorgeprägten Kabeleinführungsöffnungen.
- Lieferung per Stück

Einführungsbreite (mm) L	Bestell-Nr.
75 x 400	NSYJPSVD



NSYZUNA800VDA + NSYZUN88VDA

Kippschutz-Zubehör (F2)

- Befestigung an einem Standardsockel, an der Vorder- oder Rückseite.
- Zwei einstellbare Kippschutz-Füße.
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.

Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	NSYZUNA600VDA
800	NSYZUNA800VDA
1000	NSYZUNA1000VDA

Aufstellzubehör

Erhöhter Sockel für Doppelboden



- Gefalteter und geschweißter Stahlblech-Rahmen, RAL 9011 schwarz, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche.
- Lieferung komplett mit verstellbaren Füßen von 0 bis 60 mm mit Bohrungen für die Befestigung auf dem Boden.
- Montage am VDA, VDS und SF 19" möglich.
- Standard-Einstellung für Höhen von 200 mm bis maximal 350 mm in Schritten von 25 mm.
- Belastbarkeit: 1000 kg.
- Höheneinstellung von 350 bis 500 mm, Füße benutzen Bestell-Nr. **NSYAEBP2F4F**.

Abmessungen (mm)		Bestell-Nr.
Breite	Tiefe	
600	800	NSYAEBP2F68
600	1000	NSYAEBP2F610
800	800	NSYAEBP2F88
800	1000	NSYAEBP2F810


4 Füße für erhöhter Sockel



- Gefaltete und geschweißte Stahlblech-Füße, RAL 9011 schwarz, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche.
- Diese sind in Abständen an den Sockel montiert (für erhöhten Boden), Wiederbenutzung der Nivellierfüße, geliefert mit den Sockel.
- Belastbarkeit: 1000 kg auf 4 Füßen.

Bestell-Nr.
NSYAEBP2F4F

Sockel gestützt von Haltewinkeln

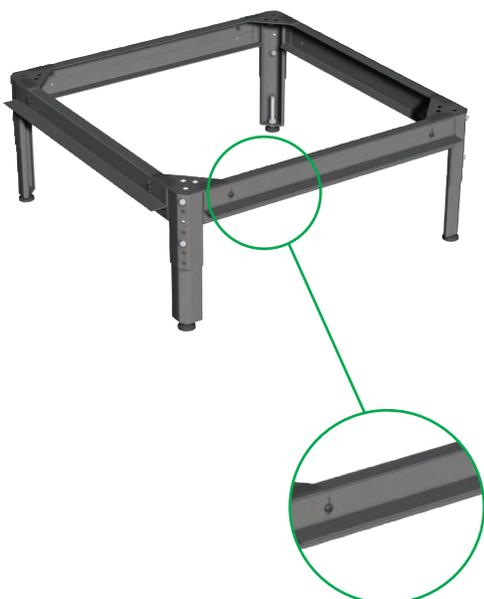

- Ein Bündel von 2 Haltewinkeln, aus gefaltetem Stahlblech Farbton RAL 9011 schwarz.
- Diese sind über der Diagonale und/oder der Tiefe des Sockels montiert, um den Sockel auf dem erhöhten Boden zu stützen.

Breite oder Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	NSYAEBP2FS6
800	NSYAEBP2FS8
1000	NSYAEBP2FS10

Zubehör

Kabeleinführungszubehör



Geschlossenes Dachblech (E1)

- Abnehmbares Dach aus Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035.
- Lieferung montiert.
- Möglichkeit der Montage der Dachdistanzbolzen Bestell-Nr **NSYEX206** und von Abdeckplatten.

Bestell-Nr.
NSYTSPC450



Dachblech mit Bürstendichtung (E2)

- Abnehmbares Dach aus Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035, mit Bürstendichtung für Kabeleinführung.
- Lieferung montiert.
- Möglichkeit der Montage der Dachdistanzbolzen Bestell-Nr **NSYEX206** und von Abdeckplatten.

Abmessungen	Bestell-Nr.
75 x 400 mm	NSYTSP450



Dachblech gelocht (E3)

- Abnehmbares Dach aus Stahlblech, pulverbeschichtet (Epoxy- Polyester), strukturierte Oberfläche (gekörnt), Farbton grau RAL 7035, vorgebohrt für die Befestigung eines Ventilators.
- Lieferung montiert
- Möglichkeit der Befestigung der Ventilatoren.
- Möglichkeit der Montage der Dachdistanzbolzen Bestell-Nr **NSYEX206** und von Abdeckplatten.

Bestell-Nr.
NSYTSPV450



Dachdistanzbolzen (Q1)

- Satz mit 4 Abstandshaltern.
- Befestigung zwischen Dach und Dachblech.

Höhe (mm)	Bestell-Nr.
20	NSYEX206



Zubehör

Kabeleinführungszubehör



Vollblech-Abdeckplatte (J1) (K1)

- Befestigung auf der Innenseite im Boden- und Dachrahmen.
- Kombinierbar mit anderen Abdeckplatten.
- Stahlblech, verzinkt.
- Lieferung mit Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr.
NSYEC440




Abdeckplatte mit Bürstendichtung (J2) (K2) (L1)

- Befestigung auf der Innenseite im Boden- und Dachrahmen oder auf der Ausschnittsblende 6 HE der Rücktür.
- Kombinierbar mit anderen Abdeckplatten.
- Stahlblech, verzinkt.
- Lieferung mit Befestigungsmaterial

Abmessung (mm)
75 x 400 mm

Bestell-Nr.
NSYEC440

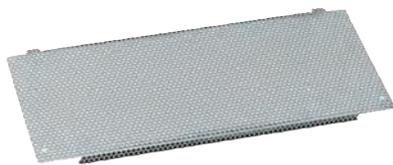

Abdeckplatte mit Lüftungsschlitzen (J5) (K3) (L4)

- Befestigung auf der Innenseite im Boden- und Dachrahmen oder auf der Ausschnittsblende 6 HE der Rücktür.
- Kombinierbar mit anderen Abdeckplatten.
- Stahlblech, verzinkt.
- Lieferung mit Befestigungsmaterial.

Bestell-Nr.
NSYECAV440



Abdeckplatte mit oder ohne Ventilatoren Ø 120 mm (J3) (J4) (L2) (L3)

- Befestigung auf der Innenseite im Boden- und Dachrahmen oder auf der Ausschnittsblende 6 HE der Rücktür
- Mit 2 oder 3 freien Ventilatoren je 170 m³/St, 220 V-50/60 Hz, montiert und über Klemmenleiste angeschlossen. Ein Netzanschlusskabel mit 2 m Länge ist im Lieferumfang enthalten.
- Kombinierbar mit anderen Abdeckplatten.
- Stahlblech, verzinkt.
- Lieferung mit Befestigungsmaterial.
- Lautstärke: 34 dB (A).
- Frontplatte 1 HE mit Thermostat

Abmessungen (mm)

Bestell-Nr.

ohne Ventilatoren, 3 Steckplätze

NSYECVT3440

mit 3 Ventilatoren

NSYECVT3V440

ohne Ventilatoren, 2 Steckplätze

NSYECVT2440

mit 2 Ventilatoren

NSYECVT2V440

Zubehör

Kabeleinführungszubehör



NSYFECVT440

Filter für belüftete Abdeckplatte

- Befestigung über den belüfteten Platten oder mit Lüftungsschlitzen.

Bestell-Nr.	
NSYFECVT440	
Höhe (mm)	Bestell-Nr.
3 Ersatzfilter	NSYCEFILS

Beispiel für mögliche Kombinationen von Abdeckplatten für Netzwerkschränke

Dachrahmen		Kombination 1	Kombination 2	Kombination 3	Kombination 4
Breite	Tiefe				
600 und 800 mm	600 mm 800 mm 1000 mm				
Bodenrahmen 600 and 800 mm	600 mm				
600 und 800 mm	800 mm 1000 mm				



Bürstendichtung für Kabeleinführung an Seitenwänden

- Satz mit 2 Bürstendichtungen.
- Montage anstelle der Kunststoffblenden ober- oder unterhalb der Seitenwände.
- Breite der Kabeldurchführungen 5 mm.

Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	NSYECPL600
800	NSYECPL800
1000	NSYECPL1000



Bürstendichtung für Ausschnitte

- Montage an den Ausschnitten der Kabeldurchführungen.
- Breite der Kabeldurchführungen 75 mm.

Bestell-Nr.
NSYJPSVD

Zubehör

Kabeleinführungszubehör



Belüftungsplatte für Ausschnitte

- Befestigung an den Ausschnitten der Kabeldurchführungen.
- 2 Ventilatoren, montiert und über Klemmenleiste angeschlossen, Schutzgitter und Netzanschlusskabel, 2 m.
- Stahlblech, verzinkt.
- Lieferung mit Befestigungsmaterial.
- Lautstärke: 34 dB (A).
- Luftdurchsatz 35 m³/St pro Ventilator.

Bestell-Nr.

NSYVL400



Abdeckplatte für Ausschnitt

- Stahlblech, verzinkt.
- Montage an den Ausschnitten der Kabeldurchführungen.

Bestell-Nr.

NSYECS400



PI501602

Fingerschutz für Blechränder

- 10 m-Rolle mit Fingerschutzband aus Gummi.

Bestell-Nr.

NSYTPV

Zubehör

Verschlussystem



Verschlussystem (P1)

- Für die Verriegelung einer Seitenwand oder der Rückwand.
- Schloss mit Sicherheitsschließung Nr. 333 und Blende.
- Lieferung Stückweise.
- Montage an den Schlössern der Seiten- und Rückwände.

Bestell-Nr.

NSYSTVDA

Adapter für 2-Punkt-Verschluss Griff

- Montage auf der Rückseite des Griffs für Türen mit 2-Punkt-Verschlüsse als Standard bei Actassi VDA-E oder Actassi VDS.
- Adapter ohne den Einsatz geliefert.

Adapter	Bestell-Nr.
DIN Halbzylinder	NSYAEDN1DVD
ASSA	NSYAEDN1AVD
KABA	NSYAEDN1KVD



Schlosseinsatz für 2-Punkt-Schließung

- Montage auf dem Griff für Türen mit 2-Punkt-Verschlüsse als Standard beim Actassi VDA-E Vordertür oder beim Actassi VDS.

Schlüssel Nr.	Bestell-Nr.
2124E	NSYAEDNH2124EVD

3-Punkt-Verschluss für Griff

- Montage auf dem Griff für Türen mit 2-Punkt-Verschlüsse als Standard beim Actassi VDA-E Vordertür oder beim Actassi VDS.
- Enthält ein 3-Punkt-Verschluss (zentral).

Bestell-Nr.

NSYAEDN3PVD



Schlosseinsatz für 1-Punkt-Schließung

- Montage auf dem Griff für Türen mit 1-Punkt-Schließung als Standard beim Actassi VDA oder beim Actassi VDA-B oder bei der Actassi VDA-E Rücktür

Schlüssel Nr.	Bestell-Nr.
2124E	NSYAEDN2124EVD

Zubehör Hebezubehör



Kranösen

- Satz mit 4 Kranösen.
- Befestigung am Schrankgerüst. Maximale Belastbarkeit: 360 kg bei 4 Ösen (bei 60° Zugwinkel).
- Gewinde: M12.
- Ø : M12.

Bestell-Nr.

NSYAELYM12VD



Logo-Träger

- Befestigung mittels Klebestreifen.
- Lieferung mit Papierschild.
- Abmessungen: 100 x 40 mm.

Bestell-Nr.

NSYAEDG10040



Türkontaktschalter Reihe Actassi

- Auslösung der Schrankbeleuchtung beim Öffnen der Tür.
- Schließerkontakt, 3A/240V.
- Lieferung mit Befestigungsschrauben.
- Beleuchtung.

Bestell-Nr.

NSYAEDWVD



Erdungskabel

- Erdungskabel zur Erdung der Schrankwände.
- Montage an allen Seiten- und Rückwänden des Schrankes.
- Messing/Kupfer-Kabelschuhe.
- Isolation PVC grün/gelb.


Hinweis: Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass Masseverbindung und Erdung nach dem Stand der Technik korrekt vorgenommen werden.

Bestell-Nr.

NSYCTVDA

Zubehör

Montagezubehör

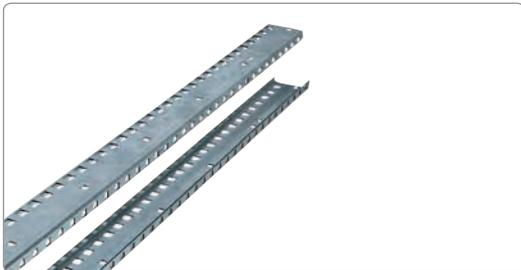

Rahmen mit metrischem Teilungsmaß

- Montage direkt am Gerüst mit Hilfe der Montageschienen mit metrischem Teilungsmaß anstelle der 19"-Rahmen.
- Satz bestehend aus 2 Rahmen mit Befestigungsmaterial.
- Tiefenverstellbar im 25 mm-Raster.

Höhe (mm)	Anzahl HE	Bestell-Nr.
1200	43	NSYBMF43
1800	68	NSYBMF68
2000	75	NSYBMF75



NSYSBMF66

Montageschienen für Rahmen mit metrischem Teilungsmaß

- Befestigung am Gerüst anstelle der 19"-Montageschienen, ermöglicht die Montage von Rahmen mit metrischem Teilungsmaß.
- Satz bestehend aus 2 Schienen mit Befestigungsmaterial.


Breite (mm)	Anzahl HE	Bestell-Nr.
600	600	NSYSBMF66



19"-Ablagefach, fest und mit Teleskopschienen, gelocht, 1HE

- Befestigung zwischen vorderem und hinterem 19"- Rahmen.
- Stahlblech, Farbton grau RAL 7035.
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg.
- Möglichkeit zur Montage eines Griffs Bestell-Nr.. **NSYASR3U**.
- Ablagefach mit Teleskopschienen: Teleskopschienen und Befestigungsmaterial im Lieferumfang.

Schrankbreite (mm)	Schranktiefe (mm)	Bestell-Nr. Ablagefach fest	Bestell-Nr. Ablagefach mit Teleskopschienen
600	600	NSYBFA66P	-
600	800	NSYBFA68P	NSYBTSAR68
600	1000	NSYBFA610P	NSYBTSAR610
800	600	NSYBFA86P	-
800	800	NSYBFA88P	NSYBTSAR88
800	1000	NSYBFA810P	NSYBTSAR810

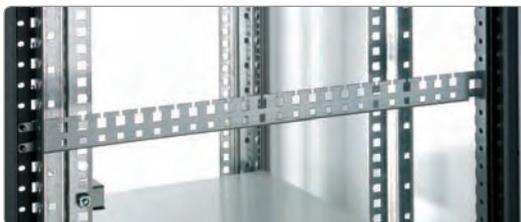

NSYTVPSP8

Rückseitige 19"-Kabelträger (N)

- Für die Rückseitige Montagen auf dem Rahmenprofil der Schränke.
- Ermöglicht die Befestigung und Führung von Kabeln auf der Rückseite.
- Material: Stahlblech.
- Lieferumfang: 2 Kabelträger mit Befestigungsmaterial

Breite (mm)	Bestell-Nr.
600	NSYTVPSL6
800	NSYTVPSL8

Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	NSYTVPSP6
800	NSYTVPSP8
1000	NSYTVPSP10

Zubehör

Montagezubehör



Zusätzliche 19"-Rahmen

- Zusätzliche 19"-Rahmen.
- Tiefenverstellbar im 25 mm-Raster.
- Satz bestehend aus 2 Profilen mit Schrauben.
- Zur Teilmontage verwenden Sie die Montageschienen Bestell-Nr **NSYSBRF66** bis **NSYSBRF88**.
- Quadratische Öffnungen (9,5 mm) auf der Vorderseite.

Anzahl HE	Bestell-Nr.
12	NSYBR9F12
21	NSYBR9F21
24	NSYBR9F24
29	NSYBR9F29
33	NSYBR9F33
38	NSYBR9F38
42	NSYBR9F42
47	NSYBR9F47



Klebeband zur HE-Kennzeichnung

- Satz mit 10 Stück selbstklebendem Band.
- Aufkleben auf die Vorderseite des 19"-Rahmens.
- Ermöglicht die Nummerierung der HE.
- Länge: 42 HE.

Bestell-Nr.
NSYENU




NSYSBRF86
NSYSBRF88
NSYSBRF810

NSYSBRF66
NSYSBRF68
NSYSBRF610

Zusätzliche Montageschienen für 19"-Rahmen

- Montage als Zwischenträger am Gerüst zur Verstärkung des 19"-Rahmens bzw. als Kabelträger.
- Satz bestehend aus 2 Schienen und Befestigungsmaterial.

Schrankbreite (mm)	Schranktiefe (mm)	Bestell-Nr.
600	600	NSYSBRF66
600	800	NSYSBRF68
600	1000	NSYSBRF610
800	600	NSYSBRF86
800	800	NSYSBRF88
800	1000	NSYSBRF810

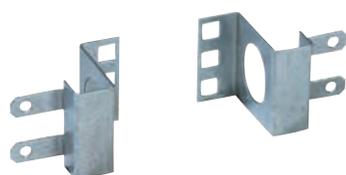

19"-Teilrahmen

- Höhe: 2 HE.
- Montage direkt am Schrankgerüst, 100 mm von der Frontseite zurückgesetzt.
- Stahlblech verzinkt.
- Satz bestehend aus 2 Rahmenprofilen mit Befestigungsmaterial.

Anzahl HE	Bestell-Nr.	
	Breite 600 mm	Breite 800 mm
2	NSYBR9F2U6	NSYBR9F2U8