

19" Netzwerkschrank

Einleitung



Netzwerkschrank VDA-B in Standardausführung

- Konzipiert für den Einbau von Geräten mit hoher Wärmedichte wie Switches und Router.
- 6 Höhen: 24, 29, 33, 38, 42 und 47 HE.
- 2 Breiten: 600 und 800 mm.
- 3 Tiefen: 600, 800 und 1000 mm.
- Zulässige statische Belastbarkeit: 400 kg.

Basisschrank

- Dach- und Bodenrahmen, mit den 4 senkrechten Schrankprofilen verschraubt, gewährleisten ein stabiles Gerüst.
- Bodenrahmen offen zur Montage von 2 oder 3 Abdeckplatten.
- Abnehmbares Dachblech, Einbaurahmen zur Montage von 2 oder 3 Abdeckplatten innenliegend, unterhalb des Daches.
- Sichttür vorne, Securit-Glas 4 mm, Türanschlag rechts, Türöffnung 180°, Verschluss mit Schlüssel Nr. 333.
- Rückwand mit Schnappverschlüssen.
- Seitenwände (mit Lüftungsschlitzen) mit Schnappverschlüssen.
- Seitliche Kabeleinführung oben und unten
- Vorgeprägte seitliche Ausbrüche oben und unten für die Kabeleinführung bei 800 mm breiten Schränken.
- Große Öffnung unten und großer vorgeprägter Ausbruch hinten für die Kabeleinführung.
- Nivellierfüße vormontiert.
- Zwei 19"-Rahmenprofile, verzinkt, 100 mm von der Frontseite zurückgesetzt und im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Erweiterungsschrank ohne Seitenwände

- Aufbau wie Basisschrank, aber ohne Seitenwände.
- Anreihersatz im Lieferumfang enthalten. Bestell-Nr. **NSYCUNVDA**

Netzwerkschrank VDA-B als Kit-Version


Basisschrank

- Lieferung des Netzwerkschranks als Kit-Version, mit Montageanleitung.
- Standardausführung: Höhe 42 HE, Breite 600 und 800 mm, Tiefe 600, 800 und 1000 mm.
- Die Montage dauert mit 2 Personen 10 Minuten
- Geliefert mit Seitenwänden



Configured

Für andere Abmessungen
kontaktieren Sie bitte unser
Verkaufsteam.



19" Netzwerkschrank

Auswahltabelle

Netzwerkschrank VDA-B in Standardausführung, RAL 7035 grau, Breite 600 mm



Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Schrank mit Seitenwänden	Schrank ohne Seitenwände	19" Rahmenprofil	100-mm Sockel	Transportrollen	Kabeleinführungsblenden
24	1200	600	600	NSYVDA24U66B	-	NSYBR9F24	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
24	1200	600	800	NSYVDA24U68B	-	NSYBR9F24	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
24	1200	600	1000	NSYVDA24U610B	-	NSYBR9F24	NSYZUN610VDA	NSYRUFVDA	-
29	1400	600	600	NSYVDA29U66B	-	NSYBR9F29	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
29	1400	600	800	NSYVDA29U68B	-	NSYBR9F29	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
33	1600	600	600	NSYVDA33U66B	-	NSYBR9F33	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
33	1600	600	800	NSYVDA33U68B	-	NSYBR9F33	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
38	1800	600	600	NSYVDA38U66B	-	NSYBR9F38	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
38	1800	600	800	NSYVDA38U68B	-	NSYBR9F38	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	600	NSYVDA42U66B	NSYVDAC42U66B	NSYBR9F42	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	800	NSYVDA42U68B	NSYVDAC42U68B	NSYBR9F42	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	1000	NSYVDA42U610B	NSYVDAC42U610B	NSYBR9F42	NSYZUN610VDA	NSYRUFVDA	-
47	2200	600	600	NSYVDA47U66B	-	NSYBR9F47	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
47	2200	600	800	NSYVDA47U68B	-	NSYBR9F47	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-

Netzwerkschrank VDA-B in Standardausführung, RAL 7035 grau, Breite 800 mm

Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Schrank mit Seitenwänden	Schrank ohne Seitenwände	19" Rahmenprofil	100-mm Sockel	Transportrollen	Kabeleinführungsblenden
24	1200	800	600	NSYVDA24U86B	-	NSYBR9F24	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	NSYPV24
24	1200	800	800	NSYVDA24U88B	-	NSYBR9F24	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV24
24	1200	800	1000	NSYVDA24U810B	-	NSYBR9F24	NSYZUN810VDA	NSYRUFVDA	NSYPV24
29	1400	800	600	NSYVDA29U86B	-	NSYBR9F29	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
29	1400	800	800	NSYVDA29U88B	-	NSYBR9F29	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	-
33	1600	800	600	NSYVDA33U86B	-	NSYBR9F33	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	NSYPV33
33	1600	800	800	NSYVDA33U88B	-	NSYBR9F33	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV33
38	1800	800	600	NSYVDA38U86B	-	NSYBR9F38	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	NSYPV38
38	1800	800	800	NSYVDA38U88B	-	NSYBR9F38	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV38
42	2000	800	600	NSYVDA42U86B	NSYVDAC42U86B	NSYBR9F42	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	800	NSYVDA42U88B	NSYVDAC42U88B	NSYBR9F42	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	1000	NSYVDA42U810B	NSYVDAC42U810B	NSYBR9F42	NSYZUN810VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
47	2200	800	600	NSYVDA47U86B	-	NSYBR9F47	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	NSYPV47
47	2200	800	800	NSYVDA47U88B	-	NSYBR9F47	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV47

Netzwerkschrank VDA-B als Kit-Version, RAL 7035 grau

Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Schrank mit Seitenwänden	19" Rahmenprofil	100-mm Sockel	Transportrollen	Kabeleinführungsblenden
42	2000	600	600	NSYVDA42U66BK	NSYBR9F42	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	800	NSYVDA42U68BK	NSYBR9F42	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	1000	NSYVDA42U610BK	NSYBR9F42	NSYZUN610VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	800	600	NSYVDA42U86BK	NSYBR9F42	NSYZUN86VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	800	NSYVDA42U88BK	NSYBR9F42	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	1000	NSYVDA42U810BK	NSYBR9F42	NSYZUN810VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42

19" Netzwerkschrank

Einleitung



Vorkonfektionierter Netzwerkschrank, RAL 7035 grau

- Konzipiert für den Einbau von EDV-Anlagen, Videogeräten usw.
- 4 Höhen: 24, 38, 42 und 47 HE
- 2 Breiten: 600 und 800 mm.
- 3 Tiefen: 600, 800 und 1000 mm.
- Zulässige statische Belastbarkeit: 400 kg.

Basisschrank

- Dach- und Bodenrahmen, mit den 4 senkrechten Schrankprofilen verschraubt, gewährleisten ein stabiles Gerüst.
- Bodenrahmen offen zur Montage von 2 oder 3 Abdeckplatten
- Abnehmbares Dachblech, Einbaurahmen zur Montage von 2 oder 3 Abdeckplatten innenliegend, unterhalb des Daches.
- Sichttür vorne, Securit-Glas 4 mm, Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnung 180°, Verschluss mit Schlüssel Nr. 333. Scharnier rechts als Standard. Mit Bestell-Nr. **NSYAEDN3PVD**.
- Rückwand, Türanschlag rechts, Verschluss mit Schlüssel Nr. 333, Türöffnung 180°.
- Seitenwände (mit Lüftungsschlitzen) mit Schnellverschlüssen, Verschluss über Schnappschlösser.
- Seitliche Kabeleinführung oben und unten auf gleicher Ebene.
- Vorgeprägte seitliche Bereiche oben und unten für die Kabeleinführung bei 800 mm breiten Schränken.
- Große Öffnung unten und großer vorgeprägter Bereich hinten für die Kabeleinführung.
- Nivellierfüße vormontiert.
- 4 19"-Festrahmen aus behandeltem Stahl, 100 mm von der Frontseite zurückgesetzt montiert und im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
- Lieferung auf Palette mit Folienverpackung.
- Erdungssatz vormontiert
- 1 Beutel mit 30 Schrauben + Unterlegscheiben + M6-Käfigmuttern.

Erweiterungsschrank ohne Seitenwände

- Aufbau wie Basisschrank, aber ohne Seitenwände.
- Anreihersatz nicht im Lieferumfang enthalten.
- Anreihersatz Bestell-Nr. **NSYCUNVDA** und Bürstendichtung Bestell-Nr. **NSYCUNPL600**, **NSYCUNPL800** oder **NSYCUNPL1000** um die Kabeleinführungen zu verschliessen bei den Seitenwänden.



Vorkonfektionierter Netzwerkschrank VDA-E, RAL 9011 schwarz


- 1 Höhe: 42 HE.
- 2 Breiten: 600 und 800 mm.
- 3 Tiefen: 600, 800 und 1000 mm

Netzwerkschrank Zusammensetzung

- Aufbau wie vorkonfektionierter Netzwerkschrank, mit Seitenwänden.
- montiert geliefert.



Für andere Abmessungen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.

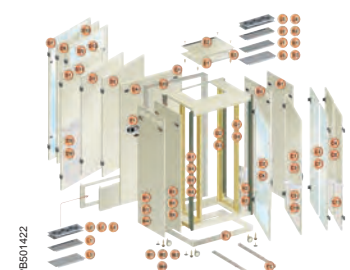

19" Netzwerkschrank

Einleitung

Vorkonfektionierter Netzwerkschrank VDA-E, Breite 600 mm



PB500683



PB501500



PB501501



PB501526

Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Schrank mit Seitenwänden	Schrank ohne Seitenwände	19" Rahmenprofil	100-mm Sockel	Transportrollen	Kabeleinführungsblenden
24	1200	600	600	NSYVDA24U66E	-	NSYBR9F24	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
24	1200	600	800	NSYVDA24U68E	-	NSYBR9F24	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
24	1200	600	1000	NSYVDA24U610E	-	NSYBR9F24	NSYZUN610VDA	NSYRUFVDA	-
38	1800	600	600	NSYVDA38U66E	-	NSYBR9F38	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
38	1800	600	800	NSYVDA38U68E	-	NSYBR9F38	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	600	NSYVDA42U66E	NSYVDAC42U66E	NSYBR9F42	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	800	NSYVDA42U68E	NSYVDAC42U68E	NSYBR9F42	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	1000	NSYVDA42U610E	NSYVDAC42U610E	NSYBR9F42	NSYZUN610VDA	NSYRUFVDA	-
47	2200	600	600	NSYVDA47U66E	-	NSYBR9F47	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
47	2200	600	800	NSYVDA47U68E	-	NSYBR9F47	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-

Vorkonfektionierter Netzwerkschrank VDA-E, Breite 600 mm

Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Schrank mit Seitenwänden	Schrank ohne Seitenwände	19" Rahmenprofil	100-mm Sockel	Transportrollen	Kabeleinführungsblenden
24	1200	800	600	NSYVDA24U86E	-	NSYBR9F24	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	NSYPV24
24	1200	800	800	NSYVDA24U88E	-	NSYBR9F24	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV24
24	1200	800	1000	NSYVDA24U810E	-	NSYBR9F24	NSYZUN810VDA	NSYRUFVDA	NSYPV24
38	1800	800	600	NSYVDA38U86E	-	NSYBR9F38	NSYZUN86VDA	NSYRUFVDA	NSYPV38
38	1800	800	800	NSYVDA38U88E	-	NSYBR9F38	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV38
42	2000	800	600	NSYVDA42U86E	NSYVDAC42U86E	NSYBR9F42	NSYZUN86VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	800	NSYVDA42U88E	NSYVDAC42U88E	NSYBR9F42	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	1000	NSYVDA42U810E	NSYVDAC42U810E	NSYBR9F42	NSYZUN810VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
47	2200	800	600	NSYVDA47U86E	-	NSYBR9F47	NSYZUN86VDA	NSYRUFVDA	NSYPV47
47	2200	800	800	NSYVDA47U88E	-	NSYBR9F47	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV47

Vorkonfektionierter Netzwerkschrank VDA-E, RAL 9011 schwarz



PB500683



PB500687



PB501501



PB501526

Anzahl HE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Schrank mit Seitenwänden	Schrank ohne Seitenwände	19" Rahmenprofil	100-mm Sockel	Transportrollen	Kabeleinführungsblenden
42	2000	600	600	NSYVDA42U66EN	-	NSYBR9F42	NSYZUN66VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	800	NSYVDA42U68EN	-	NSYBR9F42	NSYZUN68VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	600	1000	NSYVDA42U610EN	-	NSYBR9F42	NSYZUN610VDA	NSYRUFVDA	-
42	2000	800	600	NSYVDA42U86EN	-	NSYBR9F42	NSYZUN86VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	800	NSYVDA42U88EN	-	NSYBR9F42	NSYZUN88VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42
42	2000	800	1000	NSYVDA42U810EN	-	NSYBR9F42	NSYZUN810VDA	NSYRUFVDA	NSYPV42