


Schrank (mm)		Kabeleinführungsplatte					
Breite	Tiefe	Abmessungen (mm)	Typ	Anzahl	J	K	L
200 - 250	150 - 250	140 x 80	A	1	57	115	55
300 - 400	150	245 x 80	B	1	57	220	55
300	200	245 x 130	C	1	80	220	105
400	200 - 250	345 x 130	D	1	80	320	105
500	200 - 250	445 x 130	E	1	80	420	105
600	200 - 250	545 x 130	F	1	80	520	105
600	300 - 400	495 x 220	G	1	126*	470	195
800	250 - 300 - 400	345 x 130	D	2	95	320	105
1000 - 1200	300 - 400	445 x 130	E	2	95	420	105




* Mit Ausnahme von Gehäuse 1000 x 600 x 400 mm, J = 140 mm.

A: Gehäusehöhe
B: Gehäusebreite
C: Gehäusetiefe

Schrank mit 1 Tür

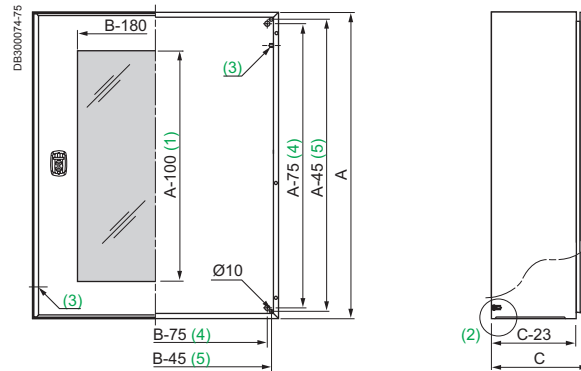

Schrank mit Doppeltür

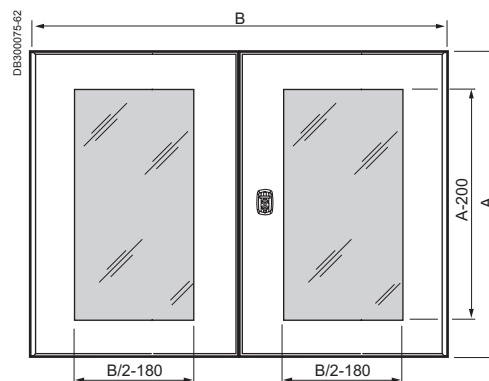


- (1) A-200 ab Schrankhöhe 800 mm.
- (2) 4 oder 6 (Schrankbreite 1000 - 1200 mm) Schweißbolzen M8 x 25 mm an der Rückwand
- (3) 2 Erdungsbolzen M6 x 17,5 mm.
- (4) Bolzenmittenabstand.
- (5) Mittlenabstand der Bohrungen für direkte Befestigung.

Die DXF-Dateien können von unseren Websites heruntergeladen werden.

Türseitig angeschweißte Lochprofile*

Schrank* (mm)		Lochschiene an Tür (mm)				Lochschiene an Doppeltür (mm)				Lochschiene an Innentür (mm)			
		Vertikal		Horizontal		Vertikal		Horizontal		Vertikal		Horizontal	
Höhe	Breite	F	D	E	C	F	D	E	C	F	D	E	C
400	300	320	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	320	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	320	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	300	370	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	370	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	370	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	400	370	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	370	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	370	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	370	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	500	470	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	600	570	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	570	737	620	749	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	570	937	820	749	570	437	320	749	620	437	320	749
	1200	-	-	-	-	570	537	420	749	620	537	420	749
1000	600	770	537	420	949	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	770	737	620	949	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	770	937	820	949	770	437	320	949	820	437	320	949
	1200	-	-	-	-	770	537	420	949	820	537	420	949
1200	600	970	537	420	1149	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	970	737	620	1149	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	970	937	820	1149	970	437	320	1149	1020	437	320	1149
	1200	-	-	-	-	970	537	420	1149	1020	537	420	1149
1400	1000	-	-	-	-	970	437	320	1349	1020	437	320	1349

* Türen 800 x 600 mm und kleiner sind nicht mit horizontalen Lochschiene ausgestattet.

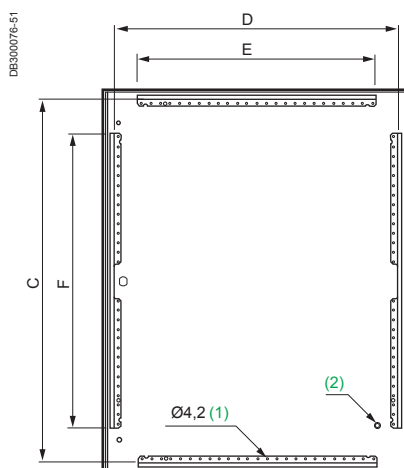

* Sichttüren sind mit einer vertikalen Lochschiene an der Scharnierseite ausgestattet.

(1) Löcher im Rastermaß 25 mm.

(2) 1 Erdungsbolzen M6 x 17,5 mm.



Download

Herunterladen der Konfigurationsblätter und DXF-Diagramme von www.schneider-electric.com.
Schicken Sie die Blätter an Ihr örtliches Schneider Electric Büro zurück. Nutzen Sie die kürzere Lieferzeit!