





### Befestigung



Technische Daten	Wandbefestigungslaschen		Mastbefestigung		Kunststofftragegriff
Material	passivierter verzinkter Stahl	Edelstahl.	-		Kunststoff
Lieferumfang	Satz mit 4 Wandbefestigungslaschen		Enthält alle Teile, die zur Befestigung an einem Mast erforderlich sind.		-
	<b>Bestell-Nr.</b>		<b>Zur Montage an Masten mit einem Umfang von (mm)</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
	<b>NSYPF27N</b>		270	<b>NSYFSP27270</b>	<b>NSYATM27</b>
	<b>NSYPF27X</b>		360	<b>NSYFSP27360</b>	
			540	<b>NSYFSP27540</b>	

### Anreihung

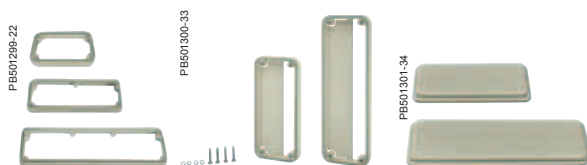

Technische Daten	Verbindungsrahmen			Seitenplatten		Gehäuseanreihung	
	Bestimmen Sie den erforderlichen Montage-rahmen mithilfe der Gehäusemaßzeichnungen. Die zu verbindenden Seiten und Flächen müssen berücksichtigt werden.			-		Zur Verbindung von 2, 3 oder 4 Gehäusen, optional auch zur Wandbefestigung.	
Schutzart	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rahmen mit Komplettöffnung: IP65</li> <li>■ Rahmen mit Teilöffnung: IP44</li> </ul>			IP65		-	
Lieferumfang	-			-		Verpackungseinheit (VE): 25 Stück.	
<b>Bestell-Nr.</b>						<b>Verbindungsrahmen (2)</b>	
<b>Für Flächen (mm)</b>	<b>Aus-schnitt (mm)</b>	<b>Rahmen mit Vollöffnung</b>	<b>Rahmen mit Teilöffnung</b>	<b>Seiten-platten (mm)</b>		<b>für 2 Gehäuse</b>	<b>für 3 oder 4 Gehäuse</b>
180	110	<b>NSYUM27180</b>	-	-	-	-	-
270	200	<b>NSYUM27270</b>	<b>NSYUCC270 (1)</b>	200	<b>NSYTL27270</b>	-	-
360	290	<b>NSYUM27360</b>	<b>NSYUCC360 (1)</b>	290	<b>NSYTL27360</b>	-	-
-	-	-	-	-	-	<b>NSYPS2C27</b>	<b>NSYPS4C27</b>

(1) Bestell-Nr. eine VE. Mindestbestellmenge: n x 10 (10, 20, 30, ...).

(2) M6 x 8 Schraube mit Zylinderkopf.

### Verriegelung



Technische Daten		Verschlusschrauben für PLS-Gehäuse	Schlösser	Verplomben und Öffnen
Optionen		-	Optional kann ein Schloss gegenüber der Seite montiert werden, an der sich die Scharniere befinden.	-
Lieferumfang		4-er, 6-er oder 8er Satz Schrauben. Die Bestellnummern beinhalten 4 Schrauben M6 zur Befestigung der Montageplatten und 2 Abdichtungsvorrichtungen aus Stahl.	-	-
Name	Tool	Bestell-Nr.		
Satz mit 4 Schlitzschrauben (1)	Schlitzschraubendreher	NSYTCD274	-	-
Satz mit 6 Schlitzschrauben (1)	Schlitzschraubendreher	NSYTCD276	-	-
Satz mit 8 Schlitzschrauben (1)	Schlitzschraubendreher	NSYTCD278	-	-
Satz mit 4 Flügelschrauben (2)	von Hand	NSYTCM274	-	-
Satz mit 6 Flügelschrauben (2)	von Hand	NSYTCM276	-	-
Satz mit 8 Flügelschrauben (2)	von Hand	NSYTCM278	-	-
Satz mit 4 Dreikantschrauben	NSYLT27	NSYTCT274	-	-
Satz mit 6 Dreikantschrauben		NSYTCT276	-	-
Satz mit 8 Dreikantschrauben		NSYTCT278	-	-
Doppelbart-Seitenschloss und Griff	NSYDBP	-	NSYCL27M	-
Seitenschloss mit Schlüssel 405		-	NSYCL27L405	-
Kunststoffbeschichtetes Verplombungsdreieck (3)	-	-	-	NSYPPS27
Dreikantschlüssel für PLS	-	-	-	NSYLT27

(1) In den Standard-Bestell-Nr. der Gehäuse **NSYPLS...** enthalten.

(2) In den Standardbestellnummern der modularen Verteilergehäuse **NSYPLS...DLS...** enthalten.

(3) Bestell-Nr. eine VE. Mindestbestellmenge: n x 10 (10, 20, 30, ...).


### Andere




Technische Daten		Scharniere		Sammelschienenisolatoren	
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Externe Scharniere.</li><li>■ Zum Öffnen der Tür auf 180°.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Interne Scharniere.</li><li>■ Zum Öffnen der Tür auf 180°.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Für vier 15 oder 20 mm Schienen.</li><li>■ Zur Verwendung auf der 270 mm Seite.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Für eine 15, 20 oder 30 mm Schiene.</li></ul>	
Material	Kunststoff	Messing	-	-	
Lieferumfang	Satz mit 2 Scharnieren	Satz mit 2 Scharnieren	-	Bestell-Nr. eine VE. Mindestbestellmenge: n x 5 (5, 10, 15, ...).	
Bestell-Nr.					
	NSYBE27	NSYBI 27	NSYAE25	NSYAS25	




## Beispiel für Montage

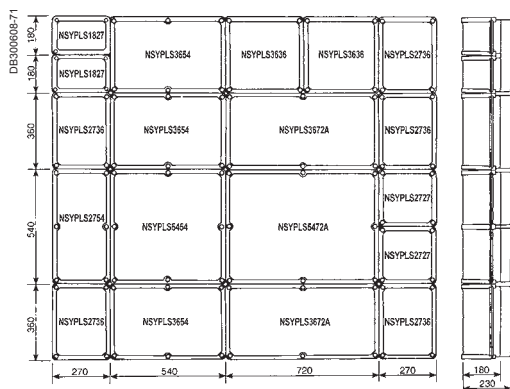

Alle Gehäuse können seitlich über- und nebeneinander verbunden werden, mit Hilfe von Verbindungsrahmen **NSYUM...** oder **NSYUCC...**, und mit Verbindungsglaschen **NSYPS2C27** und **NSYPS4C27**.

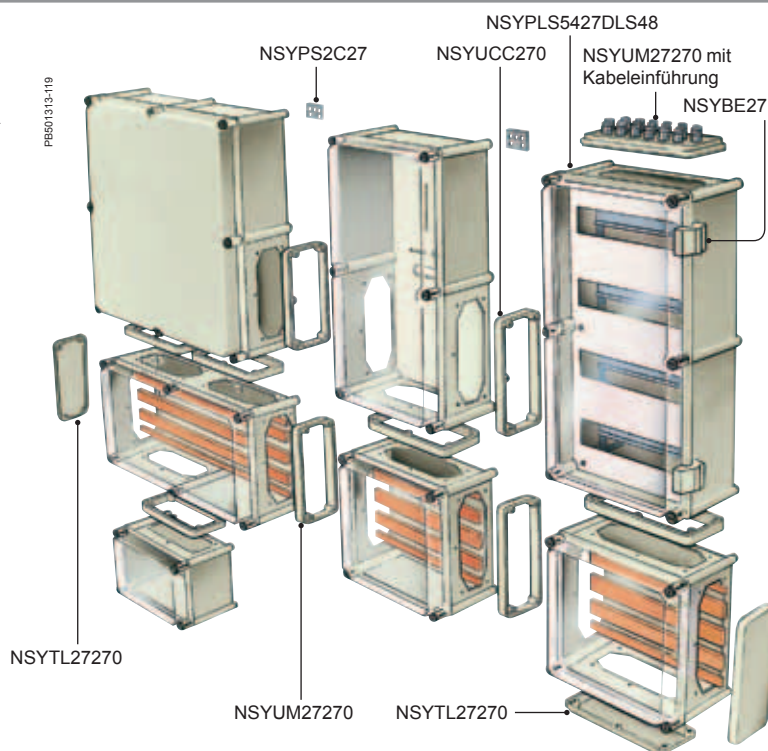


## Bohrungen

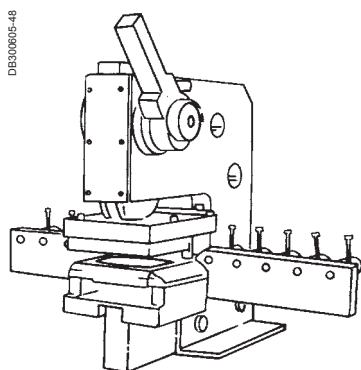

Presse für Seitenausschnitte:  
Bestell-Nr. **NSYPUC27**.

- Ausschnitte an den seitlichen Platten oder Rahmen können in unserem Werk speziell vorgenommen werden.
- Die Flächen können durch die auf Seite 154 angegebenen Nummern identifiziert werden.

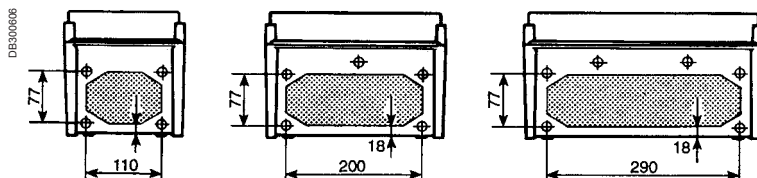

Die hier gezeigten Abmessungen sind lediglich ungefähre Angaben.  
Die Schablone zur Herstellung der Gehäuse wird zusammen mit dem Produkt  
geliefert. Oviditam invert