


Natürliche Belüftung




PB501072-54

Technische Daten												Metall-Kiemenplatte, rechteckig - abgerundet
Material												Stahl
Oberfläche												Beschichtung aus Epoxid-Polyesterharz, Texturierung RAL 7035 grau
Schutzart												IP20
Installation												Platte mit Lüftungskiemen zur Montage an der Seitenwand. Befestigung mit Schrauben.
Lieferumfang												1 Metall-Kiemenplatte und Befestigungselemente.
Abmessungen (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	Kiemenbreite (mm)	Anzahl Kiemen	Bestell-Nr.
-	144	62	36	110	-	-	110	46	10	-	-	NSYCAG110X46M
-	208	90	72	94	190	-	180	62	18	-	-	NSYCAG180X62M
-	244	90	72	130	226	-	216	62	18	-	-	NSYCAG216X62M
-	345	118	100	231	327	115.5	317	90,5	30	-	-	NSYCAG317X91M
-	345	148	130	231	327	115.5	317	120	30	-	-	NSYCAG317X120M
-	445	148	130	267	427	148,5	417	120	30	-	-	NSYCAG417X120M
120 x 120	95	104	104,8	-	-	-	-	-	-	90	5	-
160 x 160	110	130	140	-	-	-	-	-	-	100	5	-
220 x 220	190	170	200	-	-	-	-	-	-	180	5	-

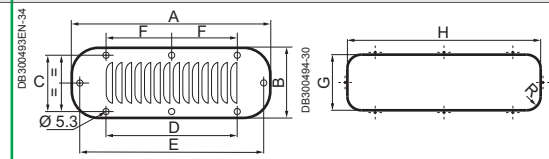

Dachzubehör für natürliche Belüftung



PB500095-30



PB500094-23





PB501062-30





PB501071-30

Technische Daten		Dachabstandsbolzen	Dachabzug ohne Lüfter
		Ermöglichen das Anheben des Dachs zur Gewährleistung einer natürlichen Luftzirkulation.	Natürliche Belüftung zur Ankoppelung an der Oberseite von Metallstandschränken. Lösung zur Kombination mit Belüftungsschlitzen.
Material		Stahl, verzinkt	Stahl
Oberfläche		-	Beschichtung aus Epoxid-Polyesterharz, RAL 7035 grau
Schutzart		-	IP54
Installation		Befestigung zwischen Dachrahmenprofil und Dachblech.	Befestigung an der Oberseite mit Käfigmuttern und Spezialschrauben
Lieferumfang		4 Dachabstandsbolzen.	1 Dachabzug und Befestigungselemente.
Dachhöhe (mm) (H)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
26	-	NSYRE26	-
60	-	NSYRE60	-
-	4,6	-	NSYCAC228RMF

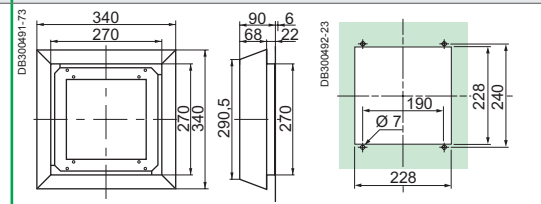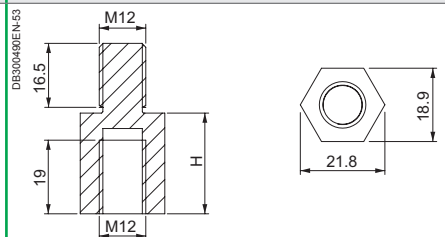


Ersatzfilter
Bestell-Nr. **NSYCAF228R**


Natürliche Belüftung



Metall-Kiemenplatte, quadratisch		Insektenschutzfilter für Lüftungskiemens aus Metall, quadratisch		
-	-	Edelstahl-Drahtgeflecht 304L x 0,32 mm, Masche 1,07 mm, Stärke 0,6 mm.		
-	-	-		
IP23	-	IP33		
-	-	Die Gitter werden zwischen Gehäuse und Lüftungskiemens eingesetzt.		
1 Metall-Kiemenplatte	-	1 Insektenschutzfilter.		
		Außen-abmessungen (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Bestell-Nr.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
NSYCAG104X95LM	-	98 x 115	0,8	NSYCAF104X95X
NSYCAG130X110LM	-	133 x 158	0,8	NSYCAF130X110X
NSYCAG170X190LM	-	197 x 215	0,8	NSYCAF170X190X



Sonstiges Zubehör für natürliche Belüftung



Technische Daten				Luftetrtritts- und Luftaustrittsöffnungen aus Kunststoff					Abgedichtetes Kondensations-schutzventil
				Vier Modelle je nach IP-Nenngröße in vertikaler Position lieferbar.					Steuert den Druck zum Vermeiden von Kondensation durch einen Anstieg der Innentemperatur.
Material				-					PA6-V2, Acryl-Copolymer-Membran, wasser- und ölabweisend.
Schutzart				IP22	IP30/44 (1)	IP45	IP44	IP45	IP68
Betriebstemperatur				-					-40... +105°C
Lieferumfang				Bestell-Nr. eine VE. Mindestbestellmenge: n x 2 (2, 4, 6, ...).					-
Bohrung Ø (mm)	Durchlässigkeit (1)	Druck-differenz (2)	VE	Bestell-Nr.					
45,5	-	-	-	NSYCAG45LP	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	NSYCAG35LP	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	NSYCAG38LP	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	NSYCAG33LP	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	NSYCAG19LP	-
M12	16 Liter/h	ΔP < 1 bar	10	-	-	-	-	-	NSYCAG12LPH1
	120 Liter/h	ΔP < 0,1 bar	10	-	-	-	-	-	NSYCAG12LPH2