Kabelmanagement
Kabeleinführungen

Abmessungen

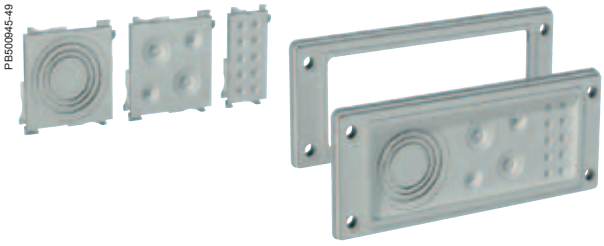

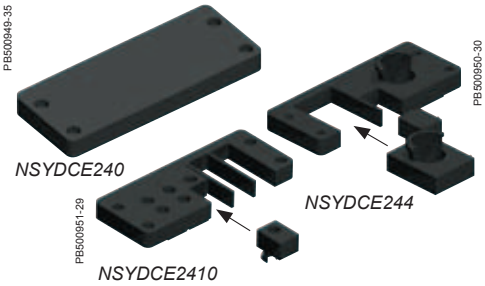

	Multi-F										Multi-CR		
	-										1 Leiste und Befestigungsmaterial		
	Abmessungen (mm)				Durchmesser der Kabeleinführung (Ø mm)					Bestell-Nr.	Steckverbinder Ausschnitttyp	Anzahl Kabelein-führungen	Bestell-Nr.
	L1	L2	H	H2	4-10 mm (1)	M16 (5-10 mm) (2)	M20 (6-13 mm) (2)	M25 (8-17 mm) (2)	M32 oder M40 oder M50 (3)				
	Typ FL13												
	134	52	6,5	~ 35	10	-	1	-	-	**NSYAECPKFL11**	16	8	**NSYDCE168**
	Typ FL21										24	0	**NSYDCE240**
	214	90	9	~ 35	-	2	2	2	1	**NSYAECPKFL7A**	24	4	**NSYDCE244** (4)
	214	90	9	~ 35	-	-	6	-	1	**NSYAECPKFL7B**	24	10	**NSYDCE2410**
	214	90	9	~ 35	-	4	2	4	-	**NSYAECPKFL10**			

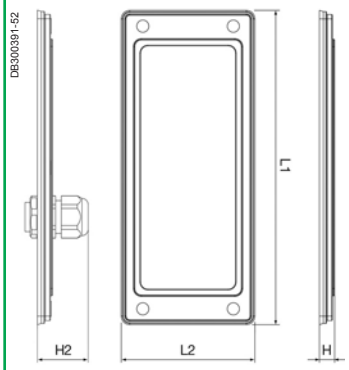

Ausschnitt für Bestell-Nr. NSYDCE24●●●

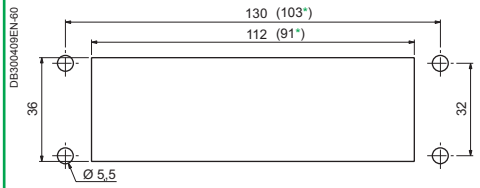

** Ausschnitt für Bestell-Nr. **NSYDCE16●●●**.*

Gesplittete Dichtungen zur Einführung von Kabeln mit montierten Steckern

- An den Kabeldurchmesser angepasst, gesplittete Dichtungen, die für die Stecker an die Kabeleinführungsleiste montiert werden. Bestellnr. **NSYDCE●●●**.
- **Lieferumfang:** Verpackungseinheit (VE): 10. Bestell-Nr. eine VE. Mindestbestellmenge: n x 10 Stück (10, 20, 30, ...).

Für Kabel Ø (mm)**	Bestell-Nr.
0	**NSYCEJD**
3-4	**NSYCEJD3**
5-6	**NSYCEJD5**
7-8	**NSYCEJD7**
9-10	**NSYCEJD9**
11-12	**NSYCEJD11**
13-14	**NSYCEJD13**
16-17	**NSYCEJD16****
18-19	**NSYCEJD18****
20-21	**NSYCEJD20****
22-23	**NSYCEJD22****
24-25	**NSYCEJD24****
26-27	**NSYCEJD26****
28-29	**NSYCEJD28****
30-31	**NSYCEJD30****

*** Große Dichtung, nur Leiste 24/4.*

(1) Nur „Herausdrückbare" Membrane.
(2) „Herausdrückbare" Membrane oder Installation mit Kabeldurchführung.
(3) Ausbrechsystem.
(4) NSYDCE244 kann 4 Durchführungen aufnehmen: 2 große Dichtungen und 2 kleine Dichtungen.