

Spacial S3DM

- Einteiliger Korpus, gefalzt und geschweißt. Korpusfront in zweifacher Blechstärke gekantet als Regenrinnenprofil.
- 4 Schweißbolzen M8 x 25 mm an der Rückwand zur Montage des Rahmens und der Tiefenverstellungsschienen. Schweißbolzen mit Auflagefläche in 10 mm Abstand zur Rückwand.
- Kabeleinführungsplatte (245 x 80) an Ober- und Unterseite des Schrankes, gewährleistet maximalen Zugriff auf die Oberfläche (auch als Volltür lieferbar).
- Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbe: RAL 7035 Grau
- Schutzart: IP66
- Mechanische Schutzart: IK08


Lieferumfang:

Wandschrank standardmäßig mit 3 mm-Doppelbartschloss



NSYS3DM7515T

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Spacial S3DM	400	300	150	NSYS3DM4315T
Spacial S3DM	500	400	150	NSYS3DM5415T
Spacial S3DM	600	400	150	NSYS3DM6415T
Spacial S3DM	600	600	150	NSYS3DM6615T
Spacial S3DM	700	500	150	NSYS3DM7515T
Spacial S3DM	800	600	150	NSYS3DM8615T
Spacial S3DM	1000	600	150	NSYS3DM10615T
Spacial S3DM	1000	800	150	NSYS3DM10815T

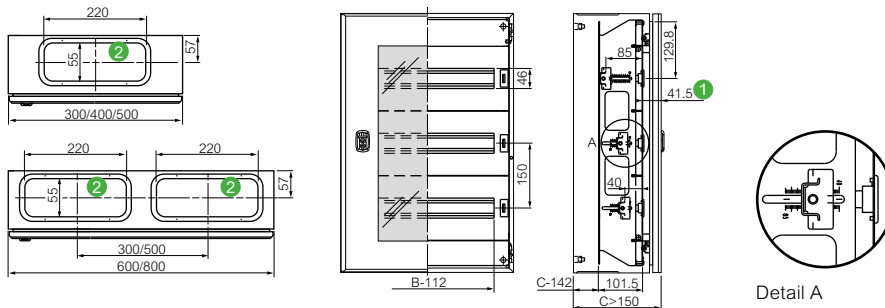

Ausschnitt Frontplatte (siehe nachstehende Tabelle)

- ① Vorderseite des modularen Chassis/Vorderseite der Tür
- ② Kabelverschraubungsplatten oben und unten am Gehäuse.

Anzahl der Module pro Korpus im 18 mm-Raster

1 Modul = 2 Stufen = 18 mm

Rahmen- Artikel-Nr.	NSYDLM24	NSYDLM48	NSYDLM48P	NSYDLM84P	NSYDLM66	NSYDLM88	NSYDLM84	NSYDLM112	NSYDLM168	NSYDLM240
Schrankhöhe (mm)	400	500	600	600	700	700	800	800	1000	1000
Schrankbreite (mm)	300	400	400	600	500	500	600	600	600	800
Anzahl Reihen	2	3	3	3	3	4	3	4	6	6
TE pro Reihe	12	16	16	28	22	22	28	28	28	39
Gesamtanzahl TE	24	48	48	84	66	88	84	112	168	234

Hinweis:

Für die Artikel-Nr. **NSYDLM48**, **NSYDLM48P** und **NSYDLM84** bei Spacial-Wandschränken kann die mittlere Reihe bei Einbau an der Schrankvorderseite Module nur auf der Höhe des Schlosses aufnehmen.

In diesem Fall ist 1 Modul abgedichtet (beachten Sie unsere technischen Anweisungen).

* Gehäuse mit glatter Frontplatte enthalten eine Teilmontageplatte.

PanelSeT S3DM: Steel Wall-Mounted Enclosures

Characteristics

PanelSeT S3DM



Supply:


Wall-mounted enclosure supplied with 3-mm double-bar lock as standard

4


- Single-piece body, folded and welded.
- Front rail with double sheet thickness, gutter-shaped.
- 4 M8 x 25 mm shouldered backstuds for installing chassis and step slides, leaving a space of 10 mm behind them.
- Cable gland plate (245 x 80) at the top and bottom of the enclosure, enabling the maximum access surface (also available in plain door).
- Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
- Color: RAL 7035 gray
- Ingress protection rating: IP66 according to IEC 60529
- Mechanical protection rating: IK08 according to IEC 62262

Height (mm)	Width (mm) (B)	Depth (mm) (C)	Depth (mm) (C)	References
400	300	150	150	NSYS3DM4315T
500	400	150	150	NSYS3DM5415T
600	400	150	150	NSYS3DM6415T
600	600	150	150	NSYS3DM6615T
700	500	150	150	NSYS3DM7515T
800	600	150	150	NSYS3DM8615T
1000	600	150	150	NSYS3DM10615T
1000	800	150	150	NSYS3DM10815T


Dimensions



B: Enclosure width
C: Enclosure depth

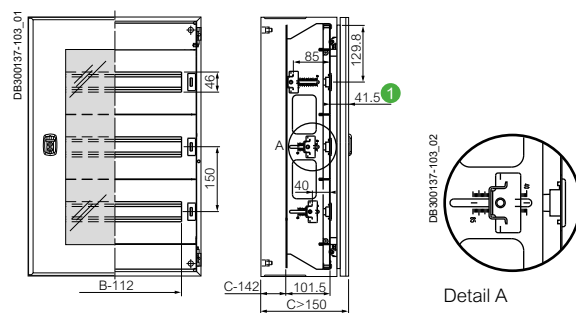

Front panel cut-out (see table below)



- ① Front face of the modular chassis / front face of the door
- ② Cable gland plates at the top and bottom of the enclosure.

Technical changes reserved. Information provided without guarantee. Images are for illustrative purposes only.