PanelSeT SFN Modulares bodenständiges dekarbonisiertes Stahl-Gehäuse

SFN



Nachhaltig

Struktur enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbaren Energiequellen zur deutlichen Reduzierung der CO_2-Emissionen beiträgt.

Wiederverwendbare, umweltfreundliche Verpackung, die hauptsächlich aus Karton besteht.


Decarbonized



Robust

Neues, patentiertes Rahmen- und Eckbefestigungssystem mit einer verschraubten Struktur. Die Stützen werden mit 8 Schrauben befestigt, eine an jeder Ecke des Gehäuses.

Diese sind geeignet für eine statische Belastung von bis zu 1500 kg über das gesamte Volumen.



Effizient

- Schnelles System für die Montageplatte für eine schnellere Montage.
- Die meisten Zubehörteile lassen sich mit den gleichen Torx T30 Schrauben oder Muttern montieren.



- Einfache Montage durch schnellen Aus- und Einbau der Tür.



- Zweiter Türgriff für einfaches und ergonomisches Öffnen und Schließen.



- Paneele mit selbstzentrierendem Element und festen Schrauben für eine leichtere Montage und Demontage.



Ästhetik

- Verlängertes Dach und Paneele geben ein neues, glatteres Aussehen mit weniger Befestigungspunkten.



- Ergonomischer und praktischer Hauptgriff, der mit einem Etikett versehen ist, auf dem eine individuelle Unterschrift verfasst werden kann.



Flexibel

- Wird montiert geliefert, mit oder ohne Platte, mit glatter oder verglaster Tür, als Bausatz oder nach Maß, um sich an alle Räume und Bedürfnisse anzupassen.




Kompatibel

- Vollständig koppelbar mit der vorherigen Spacial SF Version und kompatibel mit deren Zubehör.



Modular

- Das Design ermöglicht die Kopplung von Gehäusen in jeder Richtung und Anordnung, die sich an alle Installationsflächen anpassen.



Zugänglich

- Der symmetrische Aufbau des Profils ermöglicht den Einbau von Türen auf jeder Seite des Gehäuses, die nach rechts oder links öffnen und den vollen Zugang zum Gehäuse ermöglichen.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.



SFN



SFN kit



	Geeignete Gehäuse PanelSeT SFN - Lieferung montiert	Geeignete Gehäuse PanelSeT SFN - Lieferung als Bausatz
	• Die Struktur besteht aus vertikalen Pfosten, die mit oberen und unteren Rahmen verbunden sind. • In die Struktur eingebaute Paneele und Türen • Geformt aus einem einzigen Abschnitt und einer perforierten Struktur mit einer Teilung von 25 mm	• Separate Tür, Paneele, Rahmen und vertikale Pfosten
	• Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen in der Höhe verstellbar) und unterer Verkleidung • Die Doppeltüren sind überlappend, mit einem zentralen Griff an der linken Tür • Tür umkehrbar, 120° Öffnung • Verlängerte Rückwand mit festen Schrauben verschraubt • Abnehmbares verlängertes Dach • System mit 4 Verriegelungspunkten mit Griff und 5-mm-Doppelstabeinlage • Montageplattenhalterungen (für Breiten ab 600 mm) und • Schnellbefestigungssystem • Gleitschienen für die Montageplatte (für Breiten ab 600 mm)	• Fronttür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar) • und Bodenverkleidung • Die Doppeltüren sind überlappend, mit einem zentralen Griff an der linken Tür • Tür wendbar, 120° Öffnung • Verlängerte Rückwand zum Anschrauben mit unverlierbaren Schrauben • Abnehmbares, verlängertes Dach, geliefert mit oberem und unterem Rahmen • System mit 4 Verriegelungspunkten mit Griff und 5-mm-Doppelstabeinlage • Halterungen für die Montageplatte werden mit dem oberen und unteren Rahmensatz geliefert (für Breiten ab 600 mm) und Schnellbefestigungssystem • Gleitschienen für die Montageplatte werden mit dem oberen und unteren Rahmensatz geliefert für Breiten ab 600 mm)
	• Modulgehäuse mit glatter Tür und Montageplatte • Modulgehäuse mit glatter Tür und ohne Montageplatte • Modulgehäuse mit transparenter Securit®-Glastür und ohne Montageplatte	• Bausatz Standfüße • Bausatz Rahmen oben und unten • Bausatz Rückwand • Bausatz Tür (glatt oder transparent)
	Erforderliches Erdungszubehör zur Gewährleistung der Kontinuität der Erdung	
	Dekarbonisierter Stahl	
	Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyesterpulver	
	RAL 7035 grau	
	IP55 gemäß IEC 60529 (mit Seitenwänden und glatter Kabeldurchführungsplatte mit Dichtung)	
	IK10 für einfache Tür und IK08 für transparente Tür gemäß IEC 62262	
	Einhaltung der Gehäusenorm IEC 62208 sowie der RoHS- und REACH-Richtlinie	
	BV, DNV, UL (cULus) Bewertung gemäß UL50E: Typen 1, 3R, 12	
	1500 kg	
	• Seitenwand-Optionen, Seite 71 • Optionen für das Gehäuse, Seite 72 • Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, Seite 73 • Kabeleinführungsplatten, Seite 79 • Hebesysteme, Seite 83 • Dachoptionen, Seite 85 • Türzubehör, Seite 89 • Weitere Verriegelungsoptionen, Seite 92 • Montageplatte und Telequick-System, Seite 209	• Seitenwand-Optionen, Seite 71 • Optionen für das Gehäuse, Seite 72 • Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, Seite 73 • Kabeleinführungsplatten, Seite 79 • Hebesysteme, Seite 83 • Dachoptionen, Seite 85 • Weitere Verriegelungsoptionen, Seite 92 • Montageplatte und Telequick-System, Seite 209

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SFN Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Abmessungen				Schränke			Seitenwände	Kabeleinführungsplatten		
(A)	(B)	(C)								
Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Türen	mit Volltür, ohne Montageplatte	mit Volltür, mit Montageplatte	mit Sichttür, ohne Montageplatte	einteilig	einteilig	1 Öffnung	2 Öffnungen
1200	600	400	1	NSYSFN12640	NSYSFN12640P	-	NSY2SPN124	NSYEC64	NSYEC641	-
1200	600	600	1	NSYSFN12660	NSYSFN12660P	-	NSY2SPN126	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
1200	800	400	1	NSYSFN12840	NSYSFN12840P	-	NSY2SPN124	NSYEC84	NSYEC841	-
1200	800	600	1	NSYSFN12860	NSYSFN12860P	-	NSY2SPN126	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1400	600	400	1	NSYSFN14640	NSYSFN14640P	-	NSY2SPN144	NSYEC64	NSYEC641	-
1400	800	400	1	NSYSFN14840	NSYSFN14840P	-	NSY2SPN144	NSYEC84	NSYEC841	-
1600	600	600	1	NSYSFN16660	NSYSFN16660P	-	NSY2SPN166	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
1600	600	800	1	NSYSFN16680	NSYSFN16680P	-	NSY2SPN168	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
1600	800	600	1	NSYSFN16860	NSYSFN16860P	-	NSY2SPN166	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1600	800	800	1	NSYSFN16880	NSYSFN16880P	-	NSY2SPN168	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
1800	400	400	1	NSYSFN18440	-	-	NSY2SPN184	NSYEC44	NSYEC441	-
1800	400	500	1	NSYSFN18450	-	-	NSY2SPN185	NSYEC45	NSYEC451	-
1800	400	600	1	NSYSFN18460	-	-	NSY2SPN186	-	NSYEC461	NSYEC462
1800	600	400	1	NSYSFN18640	NSYSFN18640P	NSYSFN18640T	NSY2SPN184	NSYEC64	NSYEC641	-
1800	600	500	1	NSYSFN18650	NSYSFN18650P	NSYSFN18650T	NSY2SPN185	NSYEC65	NSYEC651	-
1800	600	600	1	NSYSFN18660	NSYSFN18660P	-	NSY2SPN186	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
1800	600	800	1	-	-	NSYSFN18680T	NSY2SPN188	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
1800	800	400	1	NSYSFN18840	NSYSFN18840P	NSYSFN18840T	NSY2SPN184	NSYEC84	NSYEC841	-
1800	800	500	1	NSYSFN18850	NSYSFN18850P	NSYSFN18850T	NSY2SPN185	NSYEC85	NSYEC851	-
1800	800	600	1	NSYSFN18860	NSYSFN18860P	NSYSFN18860T	NSY2SPN186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1800	800	600	2	NSYSFN188602D	NSYSFN188602DP	-	NSY2SPN186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1800	1000	400	1	NSYSFN181040	NSYSFN181040P	-	NSY2SPN184	NSYEC104	NSYEC1041	-
1800	1000	400	2	NSYSFN1810402D	NSYSFN1810402DP	-	NSY2SPN184	NSYEC104	NSYEC1041	-
1800	1000	500	1	NSYSFN181050	NSYSFN181050P	-	NSY2SPN185	NSYEC105	NSYEC1051	-
1800	1000	600	1	NSYSFN181060	NSYSFN181060P	-	NSY2SPN186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
1800	1000	600	2	NSYSFN1810602D	NSYSFN1810602DP	-	NSY2SPN186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
1800	1200	400	2	NSYSFN1812402D	NSYSFN1812402DP	-	NSY2SPN184	NSYEC124	NSYEC1241	-
1800	1200	500	2	NSYSFN1812502D	NSYSFN1812502DP	-	NSY2SPN185	NSYEC125	NSYEC1251	-
1800	1200	600	2	NSYSFN1812602D	NSYSFN1812602DP	-	NSY2SPN186	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
2000	300	500	1	NSYSFN20350	-	-	NSY2SPN205	NSYEC35	NSYEC351	-
2000	300	600	1	NSYSFN20360	-	-	NSY2SPN206	NSYEC36	NSYEC361	-
2000	300	800	1	NSYSFN20380	-	-	NSY2SPN208	-	NSYEC381	-
2000	400	400	1	NSYSFN20440	-	-	NSY2SPN204	NSYEC44	NSYEC441	-
2000	400	500	1	NSYSFN20450	-	-	NSY2SPN205	NSYEC45	NSYEC451	-
2000	400	600	1	NSYSFN20460	-	-	NSY2SPN206	NSYEC64	NSYEC461	NSYEC462
2000	400	800	1	NSYSFN20480	-	-	NSY2SPN208	NSYEC84	NSYEC481	NSYEC482
2000	600	400	1	NSYSFN20640	NSYSFN20640P	NSYSFN20640T	NSY2SPN204	NSYEC64	NSYEC641	-
2000	600	500	1	NSYSFN20650	NSYSFN20650P	NSYSFN20650T	NSY2SPN205	NSYEC65	NSYEC651	-
2000	600	600	1	NSYSFN20660	NSYSFN20660P	-	NSY2SPN206	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
2000	600	800	1	NSYSFN20680	NSYSFN20680P	-	NSY2SPN208	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
2000	800	400	1	NSYSFN20840	NSYSFN20840P	NSYSFN20840T	NSY2SPN204	NSYEC84	NSYEC841	-
2000	800	500	1	NSYSFN20850	NSYSFN20850P	NSYSFN20850T	NSY2SPN205	NSYEC85	NSYEC851	-
2000	800	600	1	NSYSFN20860	NSYSFN20860P	NSYSFN20860T	NSY2SPN206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
2000	800	600	2	NSYSFN208602D	NSYSFN208602DP	-	NSY2SPN206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
2000	800	800	1	NSYSFN20880	NSYSFN20880P	NSYSFN20880T	NSY2SPN208	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
2000	1000	400	1	NSYSFN201040	NSYSFN201040P	NSYSFN201040T	NSY2SPN204	NSYEC104	NSYEC1041	-
2000	1000	400	2	NSYSFN2010402D	NSYSFN2010402DP	-	NSY2SPN204	NSYEC104	NSYEC1041	-
2000	1000	500	1	NSYSFN201050	NSYSFN201050P	NSYSFN201050T	NSY2SPN205	NSYEC105	NSYEC1051	-
2000	1000	500	2	NSYSFN2010502D	NSYSFN2010502DP	-	NSY2SPN205	NSYEC105	NSYEC1051	-
2000	1000	600	1	NSYSFN201060	NSYSFN201060P	NSYSFN201060T	NSY2SPN206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
2000	1000	600	2	NSYSFN2010602D	NSYSFN2010602DP	-	NSY2SPN206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
2000	1000	800	1	NSYSFN201080	NSYSFN201080P	-	NSY2SPN208	NSYEC108	NSYEC1081	NSYEC1082
2000	1200	400	2	NSYSFN2012402D	NSYSFN2012402DP	-	NSY2SPN204	NSYEC124	NSYEC1241	-
2000	1200	500	2	NSYSFN2012502D	NSYSFN2012502DP	-	NSY2SPN205	NSYEC125	NSYEC1251	-
2000	1200	600	2	NSYSFN2012602D	NSYSFN2012602DP	-	NSY2SPN206	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
2000	1200	800	2	NSYSFN2012802D	NSYSFN2012802DP	-	NSY2SPN208	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282
2000	1600	400	2	NSYSFN2016402D	NSYSFN2016402DP	-	NSY2SPN204	NSYEC164	NSYEC1641	-
2000	1600	500	2	NSYSFN2016502D	NSYSFN2016502DP	-	NSY2SPN205	NSYEC165	NSYEC1651	-
2000	1600	600	2	NSYSFN2016602D	NSYSFN2016602DP	-	NSY2SPN206	NSYEC166	NSYEC1661	NSYEC1662
2200	400	600	1	NSYSFN22460	-	-	NSY2SPN226	-	NSYEC461	-
2200	600	600	1	NSYSFN22660	NSYSFN22660P	-	NSY2SPN226	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
2200	600	800	1	NSYSFN22680	NSYSFN22680P	-	NSY2SPN228	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
2200	800	600	1	NSYSFN22860	NSYSFN22860P	-	NSY2SPN226	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
2200	800	800	1	NSYSFN22880	NSYSFN22880P	NSYSFN22880T	NSY2SPN228	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
2200	1000	600	1	NSYSFN221060	NSYSFN221060P	-	NSY2SPN226	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
2200	1200	600	2	NSYSFN2212602D	NSYSFN2212602DP	-	NSY2SPN226	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
2200	1200	800	2	NSYSFN2212802D	NSYSFN2212802DP	-	NSY2SPN228	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. ■ = Neu

Sockel (H 100 mm)		Sockel (H 200 mm)		Montageplatten		Rahmenprofile	
							
Fronteinbausatz (Eckpr. + Frontpl.)	Seitenteile, 2 Teile	Fronteinbausatz (Eckpr. + Frontpl.)	Seitenteile, 2 Teile	Montageplatte	Zwischenplatte	Standard	technisch
NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP126	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP126	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP128	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP128	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP146	NSYSIMP14	-	NSYTVR14
NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP148	NSYSIMP14	-	NSYTVR14
NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP166	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP166	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP168	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP168	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200	NSYMP184	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200	NSYMP184	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200	NSYMP184	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	NSYMP1812	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200	NSYMP1812	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	NSYMP1812	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
NSYSPF3100	NSYSPS5100	NSYSPF3200	NSYSPS5200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF3100	NSYSPS6100	NSYSPF3200	NSYSPS6200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF3100	NSYSPS8100	NSYSPF3200	NSYSPS8200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200	NSYMP204	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200	NSYMP204	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200	NSYMP204	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF4100	NSYSPS8100	NSYSPF4200	NSYSPS8200	NSYMP204	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF10100	NSYSPS8100	NSYSPF10200	NSYSPS8200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200	NSYMP2016	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200	NSYMP2016	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF16100	NSYSPS6100	NSYSPF16200	NSYSPS6200	NSYMP2016	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200	NSYMP224	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP226	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP226	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP228	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP228	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP2210	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	NSYMP2212	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200	NSYMP2212	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SFN kit Stand- und Anreihschränke aus Stahl

				Rahmen-profile	Boderahmen und Dachrahmen mit Dach	Wände		Türen		Montageplatte
								 (Scharniere, Beschläge und Griff mit Doppelbart-einsatz 5 mm im Liefer-umfang enthalten.)	 (Securit® Glas, Scharniere, Beschläge und Griff mit Doppelbarteinsatz 5 mm im Lieferumfang enthalten.)	
Abmessungen (A) Höhe (mm)	(B) Breite (mm)	(C) Tiefe (mm)	Türen	Standard	Rahmen	Rückwand	Seitenwände	Volltür	Sichttür	Standard
1200	600	400	1	NSYSFNV12	NSYSFNC64	NSYBPN126	NSY2SPN124	NSYSFND126	NSYSFND126T	NSYMP126
1200	600	500	1	NSYSFNV12	NSYSFNC65	NSYBPN126	NSY2SPN125	NSYSFND126	NSYSFND126T	NSYMP126
1200	600	600	1	NSYSFNV12	NSYSFNC66	NSYBPN126	NSY2SPN126	NSYSFND126	NSYSFND126T	NSYMP126
1200	600	800	1	NSYSFNV12	NSYSFNC68	NSYBPN126	NSY2SPN128	NSYSFND126	NSYSFND126T	NSYMP126
1200	800	400	1	NSYSFNV12	NSYSFNC84	NSYBPN128	NSY2SPN124	NSYSFND128	NSYSFND128T	NSYMP128
1200	800	500	1	NSYSFNV12	NSYSFNC85	NSYBPN128	NSY2SPN125	NSYSFND128	NSYSFND128T	NSYMP128
1200	800	600	1	NSYSFNV12	NSYSFNC86	NSYBPN128	NSY2SPN126	NSYSFND128	NSYSFND128T	NSYMP128
1200	800	800	1	NSYSFNV12	NSYSFNC88	NSYBPN128	NSY2SPN128	NSYSFND128	NSYSFND128T	NSYMP128
1400	600	400	1	NSYSFNV14	NSYSFNC64	NSYBPN146	NSY2SPN144	NSYSFND146	NSYSFND146T	NSYMP146
1400	600	500	1	NSYSFNV14	NSYSFNC65	NSYBPN146	NSY2SPN145	NSYSFND146	NSYSFND146T	NSYMP146
1400	600	600	1	NSYSFNV14	NSYSFNC66	NSYBPN146	NSY2SPN146	NSYSFND146	NSYSFND146T	NSYMP146
1400	600	800	1	NSYSFNV14	NSYSFNC68	NSYBPN146	NSY2SPN148	NSYSFND146	NSYSFND146T	NSYMP146
1400	800	400	1	NSYSFNV14	NSYSFNC84	NSYBPN148	NSY2SPN144	NSYSFND148	NSYSFND148T	NSYMP148
1400	800	500	1	NSYSFNV14	NSYSFNC85	NSYBPN148	NSY2SPN145	NSYSFND148	NSYSFND148T	NSYMP148
1400	800	600	1	NSYSFNV14	NSYSFNC86	NSYBPN148	NSY2SPN146	NSYSFND148	NSYSFND148T	NSYMP148
1400	800	800	1	NSYSFNV14	NSYSFNC88	NSYBPN148	NSY2SPN148	NSYSFND148	NSYSFND148T	NSYMP148
1600	600	400	1	NSYSFNV16	NSYSFNC64	NSYBPN166	NSY2SPN164	NSYSFND166	NSYSFND166T	NSYMP166
1600	600	500	1	NSYSFNV16	NSYSFNC65	NSYBPN166	NSY2SPN165	NSYSFND166	NSYSFND166T	NSYMP166
1600	600	600	1	NSYSFNV16	NSYSFNC66	NSYBPN166	NSY2SPN166	NSYSFND166	NSYSFND166T	NSYMP166
1600	600	800	1	NSYSFNV16	NSYSFNC68	NSYBPN166	NSY2SPN168	NSYSFND166	NSYSFND166T	NSYMP166
1600	800	400	1	NSYSFNV16	NSYSFNC84	NSYBPN168	NSY2SPN164	NSYSFND168	NSYSFND168T	NSYMP168
1600	800	500	1	NSYSFNV16	NSYSFNC85	NSYBPN168	NSY2SPN165	NSYSFND168	NSYSFND168T	NSYMP168
1600	800	600	1	NSYSFNV16	NSYSFNC86	NSYBPN168	NSY2SPN166	NSYSFND168	NSYSFND168T	NSYMP168
1600	800	800	1	NSYSFNV16	NSYSFNC88	NSYBPN168	NSY2SPN168	NSYSFND168	NSYSFND168T	NSYMP168
1800	400	400	1	NSYSFNV18	NSYSFNC44	NSYBPN184	NSY2SPN184	NSYSFND184	-	NSYMP184
1800	400	500	1	NSYSFNV18	NSYSFNC45	NSYBPN184	NSY2SPN185	NSYSFND184	-	NSYMP184
1800	400	600	1	NSYSFNV18	NSYSFNC46	NSYBPN184	NSY2SPN186	NSYSFND184	-	NSYMP184
1800	400	800	1	NSYSFNV18	NSYSFNC48	NSYBPN184	NSY2SPN188	NSYSFND184	-	NSYMP184
1800	600	400	1	NSYSFNV18	NSYSFNC64	NSYBPN186	NSY2SPN184	NSYSFND186	NSYSFND186T	NSYMP186
1800	600	500	1	NSYSFNV18	NSYSFNC65	NSYBPN186	NSY2SPN185	NSYSFND186	NSYSFND186T	NSYMP186
1800	600	600	1	NSYSFNV18	NSYSFNC66	NSYBPN186	NSY2SPN186	NSYSFND186	NSYSFND186T	NSYMP186
1800	600	800	1	NSYSFNV18	NSYSFNC68	NSYBPN186	NSY2SPN188	NSYSFND186	NSYSFND186T	NSYMP186
1800	800	400	1	NSYSFNV18	NSYSFNC84	NSYBPN188	NSY2SPN184	NSYSFND188	NSYSFND188T	NSYMP188
1800	800	500	1	NSYSFNV18	NSYSFNC85	NSYBPN188	NSY2SPN185	NSYSFND188	NSYSFND188T	NSYMP188
1800	800	600	1	NSYSFNV18	NSYSFNC86	NSYBPN188	NSY2SPN186	NSYSFND188	NSYSFND188T	NSYMP188
1800	800	600	2	NSYSFNV18	NSYSFNC86	NSYBPN188	NSY2SPN186	NSYSFND1882D	-	NSYMP188
1800	800	800	1	NSYSFNV18	NSYSFNC88	NSYBPN188	NSY2SPN188	NSYSFND188	NSYSFND188T	NSYMP188
1800	800	800	2	NSYSFNV18	NSYSFNC88	NSYBPN188	NSY2SPN188	NSYSFND1882D	-	NSYMP188
1800	1000	400	1	NSYSFNV18	NSYSFNC104	NSYBPN1810	NSY2SPN184	NSYSFND1810	NSYSFND1810T	NSYMP1810
1800	1000	400	2	NSYSFNV18	NSYSFNC104	NSYBPN1810	NSY2SPN184	NSYSFND18102D	-	NSYMP1810
1800	1000	500	1	NSYSFNV18	NSYSFNC105	NSYBPN1810	NSY2SPN185	NSYSFND1810	NSYSFND1810T	NSYMP1810
1800	1000	600	1	NSYSFNV18	NSYSFNC106	NSYBPN1810	NSY2SPN186	NSYSFND1810	NSYSFND1810T	NSYMP1810
1800	1000	600	2	NSYSFNV18	NSYSFNC106	NSYBPN1810	NSY2SPN186	NSYSFND18102D	-	NSYMP1810
1800	1000	800	1	NSYSFNV18	NSYSFNC108	NSYBPN1810	NSY2SPN188	NSYSFND1810	NSYSFND1810T	NSYMP1810
1800	1000	800	2	NSYSFNV18	NSYSFNC108	NSYBPN1810	NSY2SPN188	NSYSFND18102D	-	NSYMP1810
1800	1200	400	2	NSYSFNV18	NSYSFNC124	NSYBPN1812	NSY2SPN184	NSYSFND18122D	NSYSFND18122DT	NSYMP1812
1800	1200	500	2	NSYSFNV18	NSYSFNC125	NSYBPN1812	NSY2SPN185	NSYSFND18122D	NSYSFND18122DT	NSYMP1812
1800	1200	600	2	NSYSFNV18	NSYSFNC126	NSYBPN1812	NSY2SPN186	NSYSFND18122D	NSYSFND18122DT	NSYMP1812
1800	1200	800	2	NSYSFNV18	NSYSFNC128	NSYBPN1812	NSY2SPN188	NSYSFND18122D	NSYSFND18122DT	NSYMP1812

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. ■ = Neu

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Abmessungen				Rahmen-profile	Boderahmen und Dachrahmen mit Dach	Wände		Türen		Montageplatte
								 (Scharniere, Beschläge und Griff mit Doppelbart-einsatz 5 mm im Liefer-umfang enthalten.)	 (Securit® Glas, Scharniere, Beschläge und Griff mit Doppelbarteinsatz 5 mm im Lieferumfang enthalten.)	
(A) Höhe (mm)	(B) Breite (mm)	(C) Tiefe (mm)	Türen	Standard	Rahmen	Rückwand	Seitenwände	Volltür	Sichttür	Standard
2000	300	500	1	NSYSFNV20	NSYSFNC35	NSYBPN203	NSY2SPN205	NSYSFND203	-	-
2000	300	600	1	NSYSFNV20	NSYSFNC36	NSYBPN203	NSY2SPN206	NSYSFND203	-	-
2000	300	800	1	NSYSFNV20	NSYSFNC38	NSYBPN203	NSY2SPN208	NSYSFND203	-	-
2000	400	400	1	NSYSFNV20	NSYSFNC44	NSYBPN204	NSY2SPN204	NSYSFND204	-	NSYMP204
2000	400	500	1	NSYSFNV20	NSYSFNC45	NSYBPN204	NSY2SPN205	NSYSFND204	-	NSYMP204
2000	400	600	1	NSYSFNV20	NSYSFNC46	NSYBPN204	NSY2SPN206	NSYSFND204	-	NSYMP204
2000	400	800	1	NSYSFNV20	NSYSFNC48	NSYBPN204	NSY2SPN208	NSYSFND204	-	NSYMP204
2000	600	400	1	NSYSFNV20	NSYSFNC64	NSYBPN206	NSY2SPN204	NSYSFND206	NSYSFND206T	NSYMP206
2000	600	500	1	NSYSFNV20	NSYSFNC65	NSYBPN206	NSY2SPN205	NSYSFND206	NSYSFND206T	NSYMP206
2000	600	600	1	NSYSFNV20	NSYSFNC66	NSYBPN206	NSY2SPN206	NSYSFND206	NSYSFND206T	NSYMP206
2000	600	800	1	NSYSFNV20	NSYSFNC68	NSYBPN206	NSY2SPN208	NSYSFND206	NSYSFND206T	NSYMP206
2000	800	400	1	NSYSFNV20	NSYSFNC84	NSYBPN208	NSY2SPN204	NSYSFND208	NSYSFND208T	NSYMP208
2000	800	500	1	NSYSFNV20	NSYSFNC85	NSYBPN208	NSY2SPN205	NSYSFND208	NSYSFND208T	NSYMP208
2000	800	600	1	NSYSFNV20	NSYSFNC86	NSYBPN208	NSY2SPN206	NSYSFND208	NSYSFND208T	NSYMP208
2000	800	600	2	NSYSFNV20	NSYSFNC86	NSYBPN208	NSY2SPN206	NSYSFND2082D	-	NSYMP208
2000	800	800	1	NSYSFNV20	NSYSFNC88	NSYBPN208	NSY2SPN208	NSYSFND208	NSYSFND208T	NSYMP208
2000	800	800	2	NSYSFNV20	NSYSFNC88	NSYBPN208	NSY2SPN208	NSYSFND2082D	-	NSYMP208
2000	1000	400	1	NSYSFNV20	NSYSFNC104	NSYBPN2010	NSY2SPN204	NSYSFND2010	NSYSFND2010T	NSYMP2010
2000	1000	400	2	NSYSFNV20	NSYSFNC104	NSYBPN2010	NSY2SPN204	NSYSFND20102D	-	NSYMP2010
2000	1000	500	1	NSYSFNV20	NSYSFNC105	NSYBPN2010	NSY2SPN205	NSYSFND2010	NSYSFND2010T	NSYMP2010
2000	1000	500	2	NSYSFNV20	NSYSFNC105	NSYBPN2010	NSY2SPN205	NSYSFND20102D	-	NSYMP2010
2000	1000	600	1	NSYSFNV20	NSYSFNC106	NSYBPN2010	NSY2SPN206	NSYSFND2010	NSYSFND2010T	NSYMP2010
2000	1000	600	2	NSYSFNV20	NSYSFNC106	NSYBPN2010	NSY2SPN206	NSYSFND20102D	-	NSYMP2010
2000	1000	800	1	NSYSFNV20	NSYSFNC108	NSYBPN2010	NSY2SPN208	NSYSFND2010	NSYSFND2010T	NSYMP2010
2000	1000	800	2	NSYSFNV20	NSYSFNC108	NSYBPN2010	NSY2SPN208	NSYSFND20102D	-	NSYMP2010
2000	1200	400	2	NSYSFNV20	NSYSFNC124	NSYBPN2012	NSY2SPN204	NSYSFND20122D	NSYSFND20122DT	NSYMP2012
2000	1200	500	2	NSYSFNV20	NSYSFNC125	NSYBPN2012	NSY2SPN205	NSYSFND20122D	NSYSFND20122DT	NSYMP2012
2000	1200	600	2	NSYSFNV20	NSYSFNC126	NSYBPN2012	NSY2SPN206	NSYSFND20122D	NSYSFND20122DT	NSYMP2012
2000	1200	800	2	NSYSFNV20	NSYSFNC128	NSYBPN2012	NSY2SPN208	NSYSFND20122D	NSYSFND20122DT	NSYMP2012
2000	1600	400	2	NSYSFNV20	NSYSFNC164	NSYBPN2016	NSY2SPN204	NSYSFND20162D	-	NSYMP2016
2000	1600	500	2	NSYSFNV20	NSYSFNC165	NSYBPN2016	NSY2SPN205	NSYSFND20162D	-	NSYMP2016
2000	1600	600	2	NSYSFNV20	NSYSFNC166	NSYBPN2016	NSY2SPN206	NSYSFND20162D	-	NSYMP2016
2200	400	400	1	NSYSFNV22	NSYSFNC44	NSYBPN224	NSY2SPN224	NSYSFND224	-	NSYMP224
2200	400	500	1	NSYSFNV22	NSYSFNC45	NSYBPN224	NSY2SPN225	NSYSFND224	-	NSYMP224
2200	400	600	1	NSYSFNV22	NSYSFNC46	NSYBPN224	NSY2SPN226	NSYSFND224	-	NSYMP224
2200	400	800	1	NSYSFNV22	NSYSFNC48	NSYBPN224	NSY2SPN228	NSYSFND224	-	NSYMP224
2200	600	400	1	NSYSFNV22	NSYSFNC64	NSYBPN226	NSY2SPN224	NSYSFND226	NSYSFND226T	NSYMP226
2200	600	500	1	NSYSFNV22	NSYSFNC65	NSYBPN226	NSY2SPN225	NSYSFND226	NSYSFND226T	NSYMP226
2200	600	600	1	NSYSFNV22	NSYSFNC66	NSYBPN226	NSY2SPN226	NSYSFND226	NSYSFND226T	NSYMP226
2200	600	800	1	NSYSFNV22	NSYSFNC68	NSYBPN226	NSY2SPN228	NSYSFND226	NSYSFND226T	NSYMP226
2200	800	400	1	NSYSFNV22	NSYSFNC84	NSYBPN228	NSY2SPN224	NSYSFND228	NSYSFND228T	NSYMP228
2200	800	500	1	NSYSFNV22	NSYSFNC85	NSYBPN228	NSY2SPN225	NSYSFND228	NSYSFND228T	NSYMP228
2200	800	600	1	NSYSFNV22	NSYSFNC86	NSYBPN228	NSY2SPN226	NSYSFND228	NSYSFND228T	NSYMP228
2200	800	800	1	NSYSFNV22	NSYSFNC88	NSYBPN228	NSY2SPN228	NSYSFND228	NSYSFND228T	NSYMP228
2200	1000	400	1	NSYSFNV22	NSYSFNC104	NSYBPN2210	NSY2SPN224	NSYSFND2210	NSYSFND2210T	NSYMP2210
2200	1000	500	1	NSYSFNV22	NSYSFNC105	NSYBPN2210	NSY2SPN225	NSYSFND2210	NSYSFND2210T	NSYMP2210
2200	1000	600	1	NSYSFNV22	NSYSFNC106	NSYBPN2210	NSY2SPN226	NSYSFND2210	NSYSFND2210T	NSYMP2210
2200	1000	800	1	NSYSFNV22	NSYSFNC108	NSYBPN2210	NSY2SPN228	NSYSFND2210	NSYSFND2210T	NSYMP2210
2200	1200	400	2	NSYSFNV22	NSYSFNC124	NSYBPN2212	NSY2SPN224	NSYSFND22122D	NSYSFND22122DT	NSYMP2212
2200	1200	500	2	NSYSFNV22	NSYSFNC125	NSYBPN2212	NSY2SPN225	NSYSFND22122D	NSYSFND22122DT	NSYMP2212
2200	1200	600	2	NSYSFNV22	NSYSFNC126	NSYBPN2212	NSY2SPN226	NSYSFND22122D	NSYSFND22122DT	NSYMP2212
2200	1200	800	2	NSYSFNV22	NSYSFNC128	NSYBPN2212	NSY2SPN228	NSYSFND22122D	NSYSFND22122DT	NSYMP2212

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. ■ = Neu

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Seitentüren



- Schrankseitentür als Ersatz für die Seitenwand
- Montage direkt am Schrankgerüst
- Öffnungswinkel 120°
- Schließung mit Handhebelgriff und Doppelbarteinsatz 5 mm. 4-fach-Verriegelung
- Verstärkungsrahmen, Ausschnitt im 25 mm-Raster
- Türanschlag rechts oder links.
- Material: Stahlblech
- Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7035 Grau
- Schutzart gegen Eindringen: IP55 gemäß IEC 60529

Lieferumfang:
eine Seitentür, vier Scharniere, vier Beschläge und Griffschloss



NSYSFND188

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Seitentür	1200	600	NSYSFND126 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1200	800	NSYSFND128 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1400	600	NSYSFND146 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1400	800	NSYSFND148 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1600	600	NSYSFND166 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1600	800	NSYSFND168 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1800	400	NSYSFND184 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1800	500	NSYSFND185 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1800	600	NSYSFND186 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	1800	800	NSYSFND188 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2000	400	NSYSFND204 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2000	500	NSYSFND205 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2000	600	NSYSFND206 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2000	800	NSYSFND208 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2200	400	NSYSFND224 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2200	500	NSYSFND225 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2200	600	NSYSFND226 Neu
Panel**SeT** SFN Seitentür	2200	800	NSYSFND228 Neu

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Außenbefestigung



NSY2SPN124

- 2-er-Satz Seitenwände zur Befestigung von der Schrankaußenseite
- Material: Stahlblech
- Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7035 Grau
- Schutzart gegen Eindringen: IP55 gemäß IEC 60529

Lieferumfang:
2 Seitenwände, Dichtung und Befestigungsmaterial

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1200	400	**NSY2SPN124**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1200	500	**NSY2SPN125**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1200	600	**NSY2SPN126**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1200	800	**NSY2SPN128**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1400	400	**NSY2SPN144**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1400	500	**NSY2SPN145**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1400	600	**NSY2SPN146**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1400	800	**NSY2SPN148**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1600	400	**NSY2SPN164**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1600	500	**NSY2SPN165**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1600	600	**NSY2SPN166**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1600	800	**NSY2SPN168**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1800	400	**NSY2SPN184**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1800	500	**NSY2SPN185**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1800	600	**NSY2SPN186**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	1800	800	**NSY2SPN188**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2000	400	**NSY2SPN204**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2000	500	**NSY2SPN205**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2000	600	**NSY2SPN206**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2000	800	**NSY2SPN208**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2200	400	**NSY2SPN224**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2200	500	**NSY2SPN225**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2200	600	**NSY2SPN226**
2er-Satz Seitenwände, Außenbefestigung	2200	800	**NSY2SPN228**

Trennwand



NSYPPS184

- Abschottung zur Direktbefestigung am Rahmenwerk zur Gewährleistung der Staub- und Wasserdichtigkeit zwischen den Schrankinnenräumen nach IP10.
- Material: Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:
Trennwand, Dichtung und Befestigungsmaterial

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.	
Panel**SeT** SFN Trennwand	1800	400	**NSYPPS184**	Neu
Panel**SeT** SFN Trennwand	1800	500	**NSYPPS185**	Neu
Panel**SeT** SFN Trennwand	1800	600	**NSYPPS186**	Neu
Panel**SeT** SFN Trennwand	2000	400	**NSYPPS204**	Neu
Panel**SeT** SFN Trennwand	2000	500	**NSYPPS205**	Neu
Panel**SeT** SFN Trennwand	2000	600	**NSYPPS206**	Neu
Panel**SeT** SFN Trennwand	2000	800	**NSYPPS208**	Neu

Zubehör



NSYCSP

- Zierkappen für Wände mit Außenbefestigung
- Material: Polyamid 6
- Farbe: RAL 7035 Grau

Lieferumfang:
50 Stück

Ausführung	Artikel-Nr.
Zierkappen für Wände mit Außenbefestigung	**NSYCSP**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

SFN Standard-Anreihsatz


NSYSFBK

- Bausatz zum seitlichen oder rückwärtigen Anreihen von Schaltschränken. Befestigung an der Schrankinnenseite.
- Material: Flache Verbindungsstücke und Montagewinkel: Stahlblech, verzinkt. Dichtung: EPDM
- Schutzart gegen Eindringen: IP55 gemäß IEC 60529

Lieferumfang:
4 Montagewinkel, 2 flache Verbindungsstücke, Dichtung, Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Standardanreihsatz, IP 55	**NSYSFBK**

SFN Anreihsatz für 19"-Schwenkrahmen der PrismaSet HD


NSYSFBK19

- Bausatz zum seitlichen oder rückwärtigen Anreihen von Schränken mit 19"-Schwenkrahmen. Befestigung an der Schrankinnenseite.
- Material: Flache Verbindungsstücke: Stahlblech, verzinkt. Dichtung: EPDM
- Schutzart gegen Eindringen: IP55 gemäß IEC 60529

Lieferumfang:
8 flache Verbindungsstücke, Dichtung, Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN 19"-Schwenkrahmen-Anreihsatz	**NSYSFBK19**

SFN Verstärkungssatz



NSYSFBKR

- Wird in Verbindung mit dem Anreihsatz zum Versteifen der Verbindung zwischen 2 Schränken eingesetzt, wenn sich schwere Lasten darin befinden. Befestigung an der Schrankinnenseite.
- Material: Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:
4 verstärkte Verbindungsstücke und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Verstärkungs-Anreihsatz	**NSYSFBKR**

SFN Schnellmontage-Anreihsatz


NSYSFBKF

- Dient zum schnellen Anreihen von 2 Schränken. Befestigung an der Schrankinnenseite.
- Material: Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:
4 flache Verbindungsstücke und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Schnellmontage-Anreihsatz, IP 40	**NSYSFBKF**

SFN Externer Anreihsatz



NSYSFBKE

- Ermöglicht die Anreihung von 2 Schränken von außen. Muss dann zusammen mit dem Standard-Kupplungsbausatz verwendet werden, wenn die vorderen und hinteren Rahmenprofile nicht zugänglich sind. Montierte Montageplatten oder Rahmenprofile schützen die montierten Teile, beziehungsweise verhindern die Demontage. Kombinierbar mit dem Verstärkungssatz oder dem Schnellmontage-Anreihsatz.
- Material: Externe Anschlussstücke: Stahlblech, verzinkt.

Lieferumfang:
4 externe Anschlussstücke und Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Externer Anreihsatz	**NSYSFBKE**

SM Anreihsatz für Monobloc- Standschränke Spacial SM


NSYSMBK

- Zur seitlichen Anreihung von Schränken.
- Anreihung der Schränke von innen.
- Material: 3 x 10 mm Dichtung: EPDM
- Schutzart gegen Eindringen: IP55 gemäß IEC 60529

Lieferumfang:
1 Dichtung und Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
Spacial SM Anreihsatz für Monobloc- Standschränke Spacial SM	**NSYSMBK**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sockel als Bausatz

Der komplette Sockel besteht aus zwei Komponenten, zum einen dem vorderen und hinteren Sockelprofil, deren Länge durch die Schranklänge vorgegeben ist, und zum anderen den Seitenteilen, die die Tiefe des Schranks festlegen. Wieviele Seitenteile erforderlich sind, richtet sich nach der jeweils gewünschten Sockelkombination.

Stabile Konstruktion
Durch das modular aufgebaute Sockelsystem müssen weniger Typenvarianten am Lager vorgehalten werden.


Ausführung	Vorderes und hinteres Sockelprofil	Seitenteile	Kompletter Sockel
Sockelhöhe 100 mm			
Sockelhöhe 200 mm			

Sockel

Lösungsbeispiele

Sockeltraversen in Position B befestigt, zur Befestiging in Position A sind 2 Sockeltraversen erforderlich

- Sowohl die universellen als auch die schnell zu montierenden Schränke werden an den Sockeltraversen befestigt.
- Ihre Tiefe ist im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

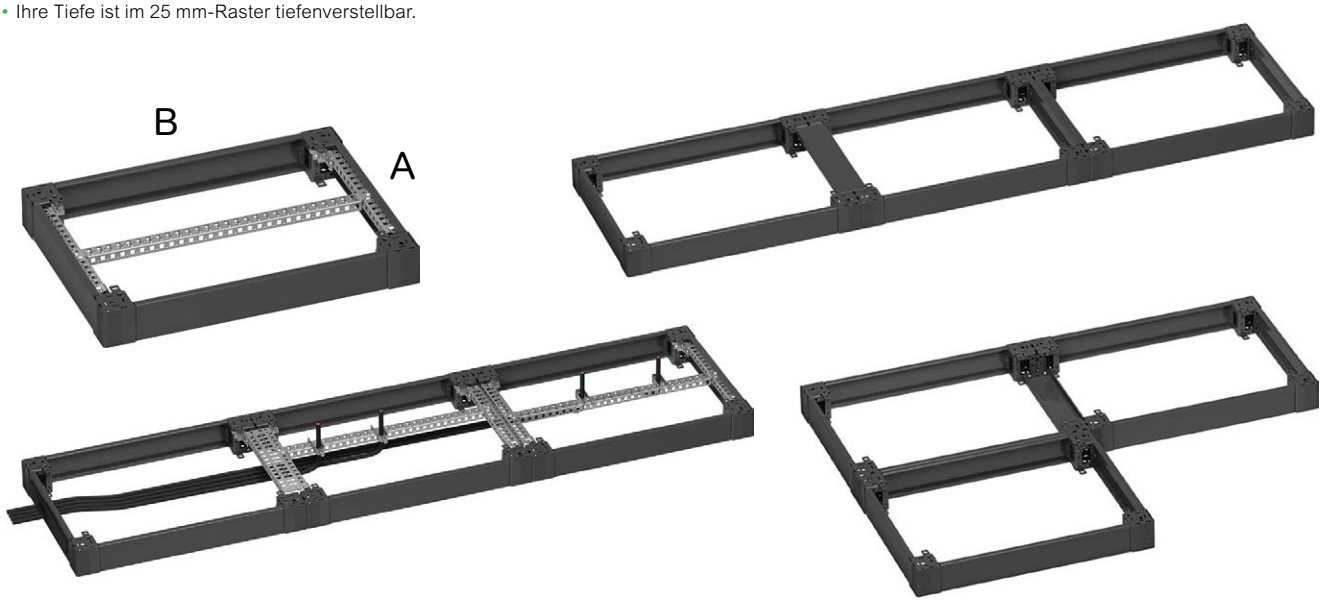


Hinweis: universelle und schnell zu montierende Traversen, Seite 218


Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Anreihung mehrerer Sockel




Die Kantenflächen berühren sich dauerhaft
Verschraubung mit M8-Schraube und Mutter; im Standard-Lieferumfang nicht enthalten
⊕ Freiraum in Längsrichtung zum Duchführen von Kabeln.
⊕ Größere Stabilität der fertig montierten Einheit.





Durch Seitenwände
Die M6-Schrauben und Käfigmuttern (im Standard- Lieferumfang nicht enthalten) Artikel-Nr. **NSYSPM6** und **NSYCN9M625** können wahlweise von oben oder unten am Eckteil montiert werden
⊕ Bessere Tiefenstabilität beim Transport.



Vertikale Sockelbaugruppe
mit M12-Schrauben und Muttern (im Standard- Lieferumfang nicht enthalten).
⊕ Beide Kantenhöhen sind beliebig miteinander kombinierbar.

Für Schrankbefestigung auf Sockel geeignet




Befestigung von der Schrankinnenseite
mit einer M12-Schraube, die direkt in die Sockelecke geschraubt wird
⊕ Montagekomfort und -zeit



Befestigung von der Schrankaußenseite
mit einer M12-Schraube, die direkt in die Rahmenprofile geschraubt wird.
⊕ Maximale Stabilität der Schrank-Sockel-Baugruppe


Für Sockelbefestigung am Boden geeignet



Befestigung von der Schrankinnenseite.
Der Winkel richtet sich nach dem Sockeltyp:
- Sockelhöhe 100 mm φ = 18°
- Sockelhöhe 200 mm φ = 9°




Befestigung von der Schrankaußenseite aus, optimal für die Stabilität der gesamten Baugruppe.
Der Winkel richtet sich nach dem Sockeltyp:
- Sockelhöhe 100 mm φ = 22°
- Sockelhöhe 200 mm φ = 11°



Zur bodenseitigen Befestigung der Eckteile oder der Eck- und Seitenteile
- eignet sich auch der Bodenbefestigungs-atz mit der Artikel-Nr. **NSYSGF**.

Die Eckteile können bei Bedarf gedreht werden um die Seitenteile des Sockels abzu-nehmen und/oder um zu den Befestigungs-punkten zu gelangen wenn die Schränke an einer Wand montiert werden.

Schrankbefestigung auf dem Sockel



Befestigung von der Schrankinnenseite aus
mit einer M12-Schraube, die direkt in die Sockelecke geschraubt wird
⊕ Bedienerfreundlichkeit und Geschwindigkeit.

Schaltschrank an der Wand



Schaltschrank an der Wand
Bei Wandmontage des Standschranks be-stehen wegen der Gestaltung der Eckprofile folgende Möglichkeiten:
- Nachträgliche Demontage der Sockel-Seitenelemente (verdrehte Montage der Eckprofile notwendig).
- Zugang zur bodenseitigen Befestigung außerhalb des Sockels.

Zur bodenseitigen Befestigung der Eckprofile oder Seitenteile eignet sich auch der Boden-befestigungsatz mit der Artikel-Nr. **NSYSGF**.

Montage der Sockelseitenwände




Befestigung der Sockelseitenwände an den Sockeleckprofilen
erfolgt mit M6-Schrauben, die im Standard-Lieferumfang der Seitenwände enthalten sind.
- Die front- und rückseitigen Sockelwände sind im Lieferzustand auf beiden Seiten jeweils mit den Sockeleckprofilen montiert


Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Sockel-Front- und Rückteile

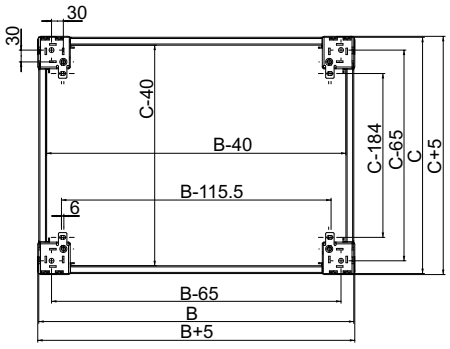

B: Breite
C: Höhe



- Material: Stahlblech, gefalzt, Ecken mit einer Stärke 2,5 mm
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7022 grau
- Schutzart: IP20 gemäß IEC 60529
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262

Lieferumfang:
Höhe 100 mm: 4 Eckprofile, 2 Wände (ein Front- und ein Rückteil), 4 Eckprofilabdeckungen und Befestigungsmaterial.
Höhe 200 mm: 4 Eckprofile, 4 Wände (2 Front- und 2 Rückteile), 4 Eckprofilabdeckungen und Befestigungsmaterial



NSYSPF3100


NSYSPF3200

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Sockel-Frontteile für Spacial	100	300	**NSYSPF3100**
Sockel-Frontteile für Spacial	100	400	**NSYSPF4100**
Sockel-Frontteile für Spacial	100	600	**NSYSPF6100**
Sockel-Frontteile für Spacial	100	800	**NSYSPF8100**
Sockel-Frontteile für Spacial	100	1000	**NSYSPF10100**
Sockel-Frontteile für Spacial	100	1200	**NSYSPF12100**
Sockel-Frontteile für Spacial	100	1600	**NSYSPF16100**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	300	**NSYSPF3200**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	400	**NSYSPF4200**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	600	**NSYSPF6200**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	800	**NSYSPF8200**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	1000	**NSYSPF10200**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	1200	**NSYSPF12200**
Sockel-Frontteile für Spacial	200	1600	**NSYSPF16200**

Sockel-Seitenteile


NSYSPS3100


NSYSPS3200

- Einfache Befestigung durch Verschrauben mit den Eckprofilen (2 Schrauben).
- Material: Stahlblech, gefalzt
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7022 grau
- Schutzart: IP20 gemäß IEC 60529
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262

Lieferumfang:
Höhe 100 mm: 2 Seitenteile, 4 Eckprofilabdeckungen und Befestigungsmaterial.
Höhe 200 mm: 4 Seitenteile (Höhe 100 mm, 2 pro Seite), 4 Eckprofilabdeckunge und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Sockel-Seitenteile für Spacial	100	300	**NSYSPS3100**
Sockel-Seitenteile für Spacial	100	400	**NSYSPS4100**
Sockel-Seitenteile für Spacial	100	500	**NSYSPS5100**
Sockel-Seitenteile für Spacial	100	600	**NSYSPS6100**
Sockel-Seitenteile für Spacial	100	800	**NSYSPS8100**
Sockel-Seitenteile für Spacial	200	300	**NSYSPS3200**
Sockel-Seitenteile für Spacial	200	400	**NSYSPS4200**
Sockel-Seitenteile für Spacial	200	500	**NSYSPS5200**
Sockel-Seitenteile für Spacial	200	600	**NSYSPS6200**
Sockel-Seitenteile für Spacial	200	800	**NSYSPS8200**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Sockel-Frontelemente mit Lüftungsschlitzen


NSYSPFV6100

- Material: Stahlblech, gefalzt, Ecken mit einer Stärke 2,5 mm
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7022 grau
- Schutzart: IP20 gemäß IEC 60529
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262

Lieferumfang:
Höhe 100 mm: 4 Eckprofilabdeckungen, 2 Wände mit Lüftungsschlitzen (ein Front- und ein Rückteil), 4 Eckprofilabdeckungen und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Sockel-Frontteile mit Lüftungsschlitzen für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	100	600	**NSYSPFV6100**
Sockel-Frontteile mit Lüftungsschlitzen für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	100	800	**NSYSPFV8100**

Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen


NSYSPV6100

- Einfache Befestigung durch Verschrauben mit den Eckprofilen.
- Material: Stahlblech, gefalzt
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7022 grau
- Schutzart: IP20 gemäß IEC 60529
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262


Lieferumfang:
Höhe 100 mm: 2 Seitenwände mit Luftzirkulationsöffnungen, 4 Eckprofilabdeckungen und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	100	600	**NSYSPV6100**
Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	100	800	**NSYSPV8100**

Sockelelemente mit Bürstendichtung


NSYSPB6100

- Zum Einführen und Fixieren von Kabeln durch den Sockel.
- Material: Stahlblech, gefalzt
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterpulver
- Farbe: RAL 7022 grau
- Schutzart: IP20 gemäß IEC 60529
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262



Lieferumfang:
Höhe 100 mm: 2 Seitenelemente mit Bürstendichtung, 4 Eckprofile und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Sockelelemente mit Bürstendichtung für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	100	600	**NSYSPB6100**
Sockelelemente mit Bürstendichtung für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	100	800	**NSYSPB8100**

Edelstahlsockel (Standardsockel Seite 124 belüftete Sockel Seite 377) sind mit SM- und SFN-Stahlgehäusen zur Bodenmontage kompatibel, die ein separat zu bestellendes Erdungskabel, Artikel-Nr. **NSYEL226D13**, verwenden (Beschreibung Seite 260).

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Befestigung am Boden



- Montagewinkel zur bodenseitigen Befestigung des Sockels, wenn die bestehenden Löcher im Sockel nicht benutzt werden können.
- Material: Stahlblech
- Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang:
4 Winkel,
Befestigungsmaterial nicht enthalten.



NSYSGF

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN-Winkel zur Befestigung am Boden	**NSYSGF**

Sockeltraversenhalterung



Hinweis:
Artikel-Nr. nach Einheit, Bestellung in 12er-Mengen (12, 24, 36 usw.)



NSYSPCR

- Halterung zur Befestigung einer Quertraverse auf der Sockelinnenseite.
- Material: Stahlblech
- Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang:
12 Halterungen und Befestigungs-material.

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN-Sockel-Traversehalterungen, 100 mm	**NSYSPCR**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Sockeltraversen





- Sie werden über die Breite und/oder Tiefe zwischen den Ecken des Sockels befestigt.
- Für die Montage sind Sockeltraversenhalterungen erforderlich.
- Material: Stahlblech
- Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang:
2 Sockeltraversen
und Befestigungsmaterial.



NSYSUCR4030

Ausführung	Quertraversen	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	1 Reihe (40)	400	-	**NSYSUCR4030**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	1 Reihe (40)	600	-	**NSYSUCR4050**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	1 Reihe (40)	800	-	**NSYSUCR4070**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	1 Reihe (40)	1000	-	**NSYSUCR4090**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	1 Reihe (40)	1200	-	**NSYSUCR40110**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	3 Reihe (90)	400	-	**NSYSUCR9030**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	3 Reihe (90)	600	-	**NSYSUCR9050**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	3 Reihe (90)	800	-	**NSYSUCR9070**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	1 Reihe (40)	-	500	**NSYSUCR4040**
Universal-Traverse für Panel**SeT** SFN-Spacial SM	3 Reihe (90)	-	500	**NSYSUCR9040**

Befestigungsoptionen, Schraube M6



NSYSPM6

- Torx Schraube T30 M6 x 10

Lieferumfang:
50 Schrauben

Ausführung	Artikel-Nr.
Schraube M6	**NSYSPM6**

Befestigungsoptionen, Käfigmuttern




NSYCN9M625

- M6-Käfigmuttern.

Lieferumfang:
100 Käfigmuttern.

Ausführung	Artikel-Nr.
Käfigmuttern	**NSYCN9M625**

Befestigungsoptionen, Nivellierung des Sockels



NSYSPLK

- Der Sockel ermöglicht eine Nivellierung mittels M12-Schraube.


Ausführung	Artikel-Nr.
Nivellierung des Sockels	**NSYSPLK**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Kabeleinführungen

Möglichkeiten der Einstellung der Kabelverschraubungsplatte

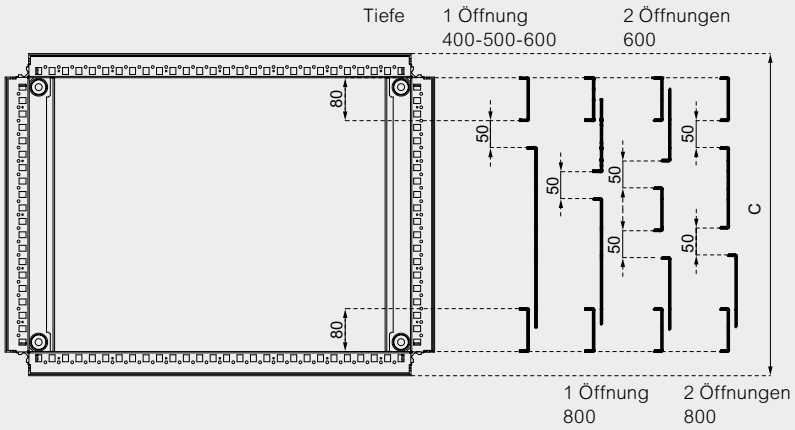

Kabeleinführungsplatte, einteilig



- Kompakte, wasser- und staubdichte Ausführung.
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Stärken: 1,5 mm
- Schutzart: IP55 gemäß IEC 60529 (mit der Dichtung)

Lieferumfang:
Platte einteilig und Befestigungsmaterial.



NSYEC35

Ausführung	(B) Breite (mm)	(C) Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	300	500	**NSYEC35**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	300	600	**NSYEC36**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	400	400	**NSYEC44**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	400	500	**NSYEC45**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	400	600	**NSYEC64**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	400	800	**NSYEC84**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	600	400	**NSYEC64**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	600	500	**NSYEC65**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	600	600	**NSYEC66**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	600	800	**NSYEC68**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	800	400	**NSYEC84**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	800	500	**NSYEC85**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	800	600	**NSYEC86**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	800	800	**NSYEC88**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1000	400	**NSYEC104**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1000	500	**NSYEC105**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1000	600	**NSYEC106**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1000	800	**NSYEC108**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1200	400	**NSYEC124**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1200	500	**NSYEC125**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1200	600	**NSYEC126**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1200	800	**NSYEC128**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1600	400	**NSYEC164**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1600	500	**NSYEC165**
Panel**SeT** SFN-Kabeleinführungsplatte	1600	600	**NSYEC166**


Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Platte mit 1 Kabeldurchführungsöffnung



Schränke, Weite 300 und 400 mm.



Schränke, Weite 600, 800, 1000 und 1200 mm.


Lieferumfang:
Kabeleinführungsplatte mit einer Kabeldurchführungsöffnung, selbstklebende Dichtung aus selbstverlöschendem Polyurethan mit einem Querschnitt von 15x25 mm (gewährleistet eine gute Abdichtung) und Befestigungsmaterial.

- Längsöffnung erleicht das Durchführen der Kabel.
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Stärken: 1,5 mm


NSYEC351

Ausführung	(B) Breite (mm)	(C) Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	300	500	**NSYEC351**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	300	600	**NSYEC361**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	400	400	**NSYEC441**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	400	500	**NSYEC451**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	400	600	**NSYEC461**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	400	800	**NSYEC481**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	600	400	**NSYEC641**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	600	500	**NSYEC651**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	600	600	**NSYEC661**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	600	800	**NSYEC681**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	800	400	**NSYEC841**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	800	500	**NSYEC851**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	800	600	**NSYEC861**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	800	800	**NSYEC881**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1000	400	**NSYEC1041**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1000	500	**NSYEC1051**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1000	600	**NSYEC1061**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1000	800	**NSYEC1081**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1200	400	**NSYEC1241**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1200	500	**NSYEC1251**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1200	600	**NSYEC1261**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1200	800	**NSYEC1281**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1600	400	**NSYEC1641**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1600	500	**NSYEC1651**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchführungsöffnung	1600	600	**NSYEC1661**

Platte mit 2 Kabeldurchführungsöffnungen



Lieferumfang:
Kabeleinführungsplatte mit zwei Kabeldurchführungsöffnungen, selbstklebende Dichtung aus selbstverlöschendem Polyurethan mit einem Querschnitt von 15 x 25 mm (gewährleistet eine gute Abdichtung) und Befestigungsmaterial.

- Kabeleinführung für sehr tiefe Schränke (600 und 800 mm). Zwei Längsöffnungen bieten genügend Platz zum Durchführen vieler Kabel.
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Stärken: 1,5 mm


NSYEC662

Ausführung	(B) Breite (mm)	(C) Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	400	600	**NSYEC462**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	400	800	**NSYEC482**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	600	600	**NSYEC662**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	600	800	**NSYEC682**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	800	600	**NSYEC862**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	800	800	**NSYEC882**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	1000	600	**NSYEC1062**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	1000	800	**NSYEC1082**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	1200	600	**NSYEC1262**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	1200	800	**NSYEC1282**
Panel**SeT** SFN Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchführungsöffnung	1600	600	**NSYEC1662**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen

- Für Platten mit 1 oder 2 Kabeldurchführungsöffnungen.
- Die Kabel können verschiedene Durchmesser haben.



NSYBCE4

Ausführung	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	400	**NSYBCE4**
Panel**SeT** SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	600	**NSYBCE6**
Panel**SeT** SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	800	**NSYBCE8**
Panel**SeT** SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	1000	**NSYBCE10**
Panel**SeT** SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	1200	**NSYBCE12**
Panel**SeT** SFN Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	1600	**NSYBCE16**

SM Bürstendichtungen für Kabeleinführungen

- Bürstendichtung für Montage auf Kabeleinführungsplatten.
- Die Kabel können verschiedene Durchmesser haben.



NSYSMBCE6

Ausführung	Width (mm)	Artikel-Nr.
Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	600	**NSYSMBCE6**
Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	800	**NSYSMBCE8**
Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	1000	**NSYSMBCE10**
Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	1200	2x **NSYSMBCE6**
Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen	1600	2x **NSYSMBCE8**

SFN Kabeleinführungsdichtung aus Schaumstoff

- Ersatzdichtung aus selbstverlöschendem Polyurethan mit einem Querschnitt von 15 x 25 mm zur Montage auf Kabeleinführungsplatten.



NSYCEJ

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN-Schaumstoffdichtungen für Kabeleinführungen	**NSYCEJ**

SFN Dichtung

- Dichtung aus Ethylen- Propylen mit einem Querschnitt von 3 x 10 mm zur Montage an der Außenkante von Kabeleinführungsplatten.Selbstklebend, daher hervorragende Abdichtung.



NSYCEK


Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN-Dichtung	**NSYCEK**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Tragsysteme

SFN Kranösen






- Satz M12-Kranösen, die in der Achse der Stützen direkt in die Gehäusestruktur hineingeschraubt werden.
- Material: Verzinkter Gussstahl
- Maximale Last: 340 kg bei 90° pro Kranöse
- Maximale Anzahl von anzuhebenden montierten Gehäusen: 1


Lieferumfang:
4 Kranösen


NSYSFEB

Ausführung	Anzuhebende Gehäuse	Max. Last (kg)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Kranösen	1	340	**NSYSFEB**

SM Kranösen






- Satz M12-Kranösen, die durch Befestigungsmuttern am Gehäuse befestigt sind.
- Material: Verzinkter Gussstahl
- Maximale Last: 340 kg bei 90° pro Kranöse
- Maximale Anzahl von anzuhebenden montierten Gehäusen: 1


Supply:
4 Kranösen und
4 Befestigungsmuttern



NSYSMEB

Ausführung	Anzuhebende Gehäuse	Max. Last (kg)	Artikel-Nr.
Spacial SM Kranösen	1	340	**NSYSMEB**

SFN Anschlagwinkel








- Hebe- und Transporthalterungen, die an der Konstruktion zwischen zwei aneinandergereihten Gehäusen in der Achse der Stützen befestigt sind.
- Material: Verzinkter Stahl
- Maximale Last: 500 kg bei 90° pro Kranöse
- Maximale Anzahl von anzuhebenden montierten Gehäusen: 2

Lieferumfang:
4 Anschlagwinkel und Befestigungs-elemente (M12-Schrauben)


NSYSFELB

Ausführung	Anzuhebende Gehäuse	Max. Last (kg)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Anschlagwinkel	2	500	**NSYSFELB**

SFN Transportschiene

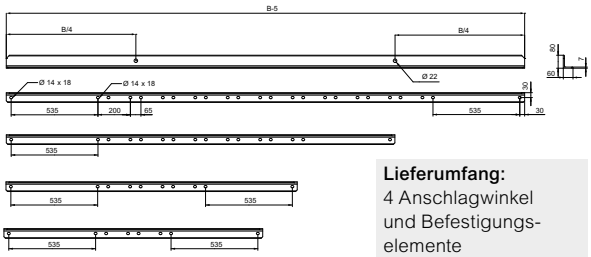

- Sammelschienensatz für Hebe- und Transportsysteme für Gehäusepaletten.
- Sie werden an der Gehäusestruktur in der Achse der Stützen befestigt.
- Material: Verzinkter Stahl

Lieferumfang:
4 Anschlagwinkel und Befestigungs-elemente (M12-Schrauben)


NSYSFTB16

Ausführung	Länge (mm)	Anzuhebende Gehäuse	Max. Last (kg)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Transportschiene	1600	2	2000	**NSYSFTB16**
Panel**SeT** SFN Transportschiene	1800	3	3000	**NSYSFTB18**
Panel**SeT** SFN Transportschiene	2400	4	3000	**NSYSFTB24**
Panel**SeT** SFN Transportschiene	3200	5	4000	**NSYSFTB32**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Regendach



NSYSC630

- Bietet hervorragenden Schutz vor Regenwasserspritzern.
- Empfohlen für Außenanwendungen.
- Bei gleichzeitiger Verwendung von Transportvorrichtungen nicht montierbar.
- Panel**SeT** SFN: Einzelnes Regendach für Anreihschränke verwendbar (z.B. 1.600 mm breites Regendach für zwei 800 mm breite Anreihschränke).
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterharz
- Farbe: RAL 7035 Grau



Befestigung:
Panel**SeT** SFN: Befestigung in anzubringenden Dachbefestigungsbohrungen. Spacial SM: Befestigung in vorhandenen Dachbefestigungsbohrungen.

Lieferumfang:
ein Regendach, Bohrschablone und Befestigungsmaterial.


Ausführung	(B) Breite (mm)	(C) Tiefe (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	600	300	**NSYSC630**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	600	400	**NSYSC640**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	600	600	**NSYSC660**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	800	300	**NSYSC830**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	800	400	**NSYSC840**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	800	500	**NSYSC850**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	800	600	**NSYSC860**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1000	300	**NSYSC1030**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1000	400	**NSYSC1040**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1000	500	**NSYSC1050**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1000	600	**NSYSC1060**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1200	300	**NSYSC1230**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1200	400	**NSYSC1240**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1200	500	**NSYSC1250**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1200	600	**NSYSC1260**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1600	400	**NSYSC1640**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Regendach	1600	500	**NSYSC1650**


Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Belüftungshebeanlage für das Dach


NSYRE26





- Ermöglichen das Anheben des Dachs zur Gewährleistung einer natürlichen Luftzirkulation.
- Befestigung zwischen Dachrahmenprofil und Dachblech.
- Material: Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:
4 Dachabstands-bolzen

Ausführung	(H) Höhe (mm)	IP	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Dachabstandsbolzen	23	10	**NSYRE26**
Panel**SeT** SFN Dachabstandsbolzen	60	00	**NSYRE60**

FL21 Kabeleinführungsplatte


NSYAECPFLT25

- Membranplatte für wasserdichte Kabeleinführungen aus Isoliermaterial (Feuerbeständigkeitsniveau UL 94 V-0).
- Direkte Installation im FL21-Adapter für Kabeleinführungsplatten.
- 4 Modelle: Massive Platte und Membranplatten von 7 bis 37 Kabeleinführungen.
- Material: grauer Kunststoff
- Schutzklasse: IP55 gemäß IEC 60529

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 244**

Lieferumfang:
Membranplatte und Befestigungselemente.

Ausführung	Anzahl der Öffnungen	Artikel-Nr.
FL21 Abdeckplatte	0	**NSYAECPFLBP**
FL21 Kabeleinführungsplatte	7	**NSYAECPFLT7**
FL21 Kabeleinführungsplatte	27	**NSYAECPFLT25**
FL21Kabeleinführungsplatte	37	**NSYAECPFLT35**

Standard-Kabeleinführungsplatten


NSYTLC

- Stärke: 1,5 mm

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 244**

Ausführung	Artikel-Nr.
Standard-Kabeleinführungsplatten	**NSYTLC**


FlexiCable


NSYTLCME

Ausführung	Artikel-Nr.
FlexiCable	**NSYTLCME**

Kabeleinführungsplatten mit Typ FL für Ausschnitt für Membran-Dichtung


NSYTLCFL



- Stärke: 1,5 mm

Ausführung	Artikel-Nr.
Kabeleinführungsplatten mit Typ FL für Ausschnitt für Membran-Dichtung	**NSYTLCFL**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl


Wandbefestigung

SFN Wandbefestigungslaschen



NSYSFWFIX

- Wandbefestigungslaschen zur Wandmontage des Anreihschrankes Panel**SeT** SFN und als Kippschutz.
- Nicht als Schrankaufhängung nutzbar.
- Die Montage erfolgt mit den Dachbefestigungsschrauben.
- Material: Stahlblech, verzinkt



Lieferumfang:
2 Wandbefestigungslaschen.


Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Wandbefestigungslaschen	**NSYSFWFIX**

SM Wandbefestigungslaschen



NSYSMWFIX

- Wandbefestigungslaschen zur Wandmontage des Monobloc- Schranks Spacial SM und als Kippschutz.
- Montage in den vorhandenen Befestigungs-bohrungen in der Schrankrückwand.
- Schrankbefestigung von außen.
- Material: Stahlblech, verzinkt

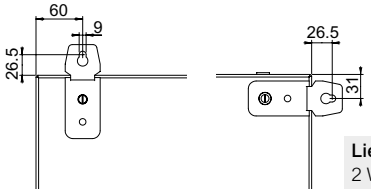

Lieferumfang:
2 Wandbefestigungslaschen.

Ausführung	Artikel-Nr.
Spacial SM Wandbefestigungslaschen	**NSYSMWFIX**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Türen SFN SM

Innentür


SFN




NSYID166

- Tür für zusätzlichen Schutz. Verhindert, dass die Schaltanlage von unbefugtem Personal bedient wird.
- Ermöglicht die Installation von Schaltanlagen, die direkt an der Tür montiert werden.
- Montage am oberen und unteren Rahmen des Gehäuses.
- Tiefenverstellbar mit einem Rastermaß von 25 mm ab dem ersten Befestigungspunkt.
- Öffnen nach rechts oder links, mit zwei Schlössern, 3 mm-Doppelschiene, mit zentralem Griff.
- Verstärkungsrahmen auf der Rückseite, Ausschnitte mit einem 25 mm-Raster, zur Ausstattung der Tür.
- Maximal zulässige Last: 15 kg
- Innentüren können in unseren bodenmontierten Edelstahlgehäusen (SFX und SMX) montiert werden.
- Material: Stahl
- Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxy-Polyester-Pulver
- Farbe: RAL 7035 Grau

SFN



SM



Hinweis:
Maße, siehe Seite 64

Lieferumfang:
Eine Innentür und Befestigungselemente


SM



NSYID166

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikel-Nr.
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	1600	600	**NSYID166**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	1600	800	**NSYID168**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	1800	600	**NSYID186**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	1800	800	**NSYID188**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	1800	1000	**NSYID1810**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	2000	600	**NSYID206**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	2000	800	**NSYID208**
PanelSeT SFN/Spacial SM Innentür	2000	1000	**NSYID2010**

SFN Seitentüren





NSYSFND126

- Tür für alle Seiten des Gehäuses, ersetzt die Seitenwand.
- Direkte Montage an der Gehäusestruktur mit einer Öffnung von 120°.
- Verriegelung mit Griff und 5 mm-Doppelbarteinsatz.
- 4 Verriegelungspunkte.
- Verstärkungsrahmen, Ausschnitt mit einem Rastermaß von 25 mm.
- Öffnen nach rechts oder links.
- Material: Stahl
- Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxy-Polyester-Pulver
- Farbe: RAL 7035 Grau

Hinweis:
Maße, siehe Seite 68

Lieferumfang:
Eine Seitentür, vier Scharniere, vier Fänge und Griffschloss

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikel-Nr.	
PanelSeT SFN Seitentüren	1200	600	NSYSFND126	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1200	800	NSYSFND128	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1400	600	NSYSFND146	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1400	800	NSYSFND148	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1600	600	NSYSFND166	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1600	800	NSYSFND168	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1800	400	NSYSFND184	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1800	500	NSYSFND185	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1800	600	NSYSFND186	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	1800	800	NSYSFND188	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2000	300	NSYSFND203	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2000	400	NSYSFND204	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2000	500	NSYSFND205	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2000	600	NSYSFND206	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2000	700	NSYSFND207	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2000	800	NSYSFND208	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2200	400	NSYSFND224	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2200	500	NSYSFND225	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2200	600	NSYSFND226	Neu
PanelSeT SFN Seitentüren	2200	800	NSYSFND228	Neu

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Die Schutzart des Gehäuses sinkt auf IP54 gemäß IEC 60529, wenn eine beliebige Art von Teiltür eingebaut wird.

Teiltüren

Feste Frontplatte für Modularität

- Fest angebrachte Dach- und Bodenplatte zur Gewährleistung der Modularität, erforderlich für die Montage der Teiltüren.
- Der Kauf von **NSYMIC6** und **NSYMIC8** ist erforderlich.
- Befestigungsplatten (Höhe 100 mm) sind standardmäßig im Lieferumfang des unterteilten Gehäuses Spacial SFM enthalten.
- Können separat als Bausatz für den Rahmen Panel**SeT** SFN bestellt werden.
- Verfügbar in 2 Höhen (mm).
- Schutzklasse: IP54 gemäß IEC 60529


NSYMFP2M6

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Feste Frontplatte für Modularität	100	600	**NSYMFP2M6**
Feste Frontplatte für Modularität	250	600	**NSYMFP5M6**
Feste Frontplatte für Modularität	100	800	**NSYMFP2M8**
Feste Frontplatte für Modularität	250	800	**NSYMFP5M8**

Teiltüren, vorne

- Teiltür ohne Aussparung mit 5 mm-Doppelbarteinsatz-Verschluss.
- Mit Scharnieren an den Stützen des Gerüsts montiert.
- Bohrschablone für Stützen, Artikel-Nr. **NSYMDT** (Es wird nur 1 Bohrschablone pro Bestellung benötigt).
- Öffnen nach rechts oder links.
- 1, 2 oder 4 Verriegelungspunkte, je nach Höhe.
- Möglichkeit zum Auswechseln des Verriegelungseinsatzes.
- Verfügbar in folgenden Höhen (mm).
- Schutzklasse: IP54 gemäß IEC 60529


NSYMPD3M6

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Volltürflügel	150	600	**NSYMPD3M6**
Volltürflügel	200	600	**NSYMPD4M6**
Volltürflügel	250	600	**NSYMPD5M6**
Volltürflügel	300	600	**NSYMPD6M6**
Volltürflügel	400	600	**NSYMPD8M6**
Volltürflügel	450	600	**NSYMPD9M6**
Volltürflügel	600	600	**NSYMPD12M6**
Volltürflügel	800	600	**NSYMPD16M6**
Volltürflügel	900	600	**NSYMPD18M6**
Volltürflügel	1000	600	**NSYMPD20M6**
Volltürflügel	1200	600	**NSYMPD24M6**
Volltürflügel	150	800	**NSYMPD3M8**
Volltürflügel	200	800	**NSYMPD4M8**
Volltürflügel	250	800	**NSYMPD5M8**
Volltürflügel	300	800	**NSYMPD6M8**
Volltürflügel	400	800	**NSYMPD8M8**
Volltürflügel	450	800	**NSYMPD9M8**
Volltürflügel	600	800	**NSYMPD12M8**
Volltürflügel	800	800	**NSYMPD16M8**
Volltürflügel	900	800	**NSYMPD18M8**
Volltürflügel	1000	800	**NSYMPD20M8**
Volltürflügel	1200	800	**NSYMPD24M8**

Transparente Teiltüren, vorne

- Satinierte Teiltür (Sicherheitsglas) mit 5 mm-Doppelbarteinsatz-Verschluss.
- Mit Scharnieren an den Stützen des Gerüsts montiert.
- Öffnen nach rechts oder links.
- 1 oder 2 Verriegelungspunkte, je nach Höhe.
- Verfügbar in folgenden Höhen (mm).
- Schutzklasse: IP54 gemäß IEC 60529


NSYI

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Sicht-Teiltür	400	600	**NSYMPD46T**
Sicht-Teiltür	600	600	**NSYMPD66T**
Sicht-Teiltür	800	600	**NSYMPD86T**
Sicht-Teiltür	1000	600	**NSYMPD106T**
Sicht-Teiltür	400	800	**NSYMPD48T**
Sicht-Teiltür	600	800	**NSYMPD68T**
Sicht-Teiltür	800	800	**NSYMPD88T**
Sicht-Teiltür	1000	800	**NSYMPD108T**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Quertraverse


NSYMICN6

- Montage zwischen Teiltüren oder zwischen Türen und Steuerpult, für IP54 gemäß IEC 60529.
- Quertraverse zur Direktbefestigung an der Konstruktion.
- Verfügbar in 2 Breiten (mm).
- Farbe: RAL 7035 Grau
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterharz




Lieferumfang:
2 Querträger mit Befestigungselementen.

Ausführung	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN Quertraverse	600	**NSYMICN6**
Panel**SeT** SFN Quertraverse	800	**NSYMICN8**

Schaltplantasche aus Stahlblech


NSYSDP6M

- Direktbefestigung am Verstärkungsrahmen der Tür.
- Tiefenverstellbar im 25 mm-Raster.
- Material: Stahlblech
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterharz
- Farbe: RAL 7035 Grau




Lieferumfang:
eine Schaltplantasche aus Stahlblech und Befestigungsmaterial

Ausführung	(D) Breite (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Schaltplantasche aus Stahlblech	600	**NSYSDP6M**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Schaltplantasche aus Stahlblech	800	**NSYSDP8M**

Schaltplantasche aus Kunststoff


NSYDPA5

- Befestigung mit Klebeband
- Material: Styropor (PS)
- Farbe: RAL 7035 Grau (**NSYDPA4**: RAL 9001 Weiß)



Hinweis:
NSYDPA44 nicht kompatibel mit 19"-Chassis oder modularer Verteilung

Lieferumfang:
eine Schaltplantasche aus Kunststoff

Ausführung	Dok. Format	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Schaltplantasche aus Kunststoff	A5	174	188	22	**NSYDPA5**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Schaltplantasche aus Kunststoff	A4	230	247	23	**NSYDPA4**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Schaltplantasche aus Kunststoff	A4	234	278	40	**NSYDPA44**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Schaltplantasche aus Kunststoff	A3	285	476	35	**NSYDPA3**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Schreibpult




NSYSDT5



NSYSDT8

- Einklappbare Ablageplatte für Laptops, Dokumente, Messgeräte, …
- Schraubbefestigung direkt auf dem Türverstärkungsrahmen.
- Kann auch an die Türstege montiert werden.
- 4 Stellungen: 45°, 60°, 75° und 90°.
- Material: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung aus Epoxid-Polyesterharz
- Farbe: RAL 7035 Grau
- Höchstlast: 30 kg



Lieferumfang:
1 Schreibpult und Befestigungsmaterial

Ausführung	Breite (mm)	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/ Spacial SM-Ablagepult, verstellbar	500	**NSYSDT5**
Panel**SeT** SFN/ Spacial SM-Ablagepult, verstellbar	600	**NSYSDT6**
Panel**SeT** SFN/ Spacial SM-Ablagepult, verstellbar	800	**NSYSDT8**

Scharniere 180°




NSYSH180NC

- Scharnier mit einem Öffnungswinkel von 180°. Montage im
- Austausch für die standardmäßig installierten 120°-Scharniere.
- Für Sichttüren geeignet, auch bei Anreihschränken montierbar.
- Material: Aluminium und Zamak
- Oberfläche: RAL 9005 schwarz lackiert
- Höchstlast: 60 kg
- UL-zertifiziert (cULus):
  - SFN: Typ 1, 3R und 12 gemäß UL50E
  - SM Einzeltür: Typ 1, 2, 3, 3R, 5, 12 und 13

Lieferumfang:
4 Scharniere

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/ Spacial SM 180°-Scharniere	**NSYSH180NC**

Türlaufrolle



NSYSDRC

- Zum Anheben der Tür beim Schließen.
- Direktbefestigung am Verstärkungsrahmen.
- Höchstlast: 90 kg

Lieferumfang:
eine Türlaufrolle und Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/ Spacial SM Türlaufrolle	**NSYSDRC**

Türkontaktschalter





NSYDCM20

- Der Schalter ist an der Gehäusestruktur befestigt.
- Gebohrte M20-Kabeleinführung für Kabelverschraubung.
- Öffner- + Schließerkontakt, 240 V AC / 3 A (IEC 60947-5-1) 250 V DC / 0,1 A (IEC 60947-5-1)

Lieferumfang:
1 Türschalter und Befestigungselemente

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/ Spacial SFX Türkontaktschalter	**NSYDCM20**
Spacial SM Türkontaktschalter	**NSYMDCM20**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Verriegelungssystem

Verriegelung mit Vorhängeschloss

Bald erhältlich



NSYBLKHN123

- Verriegelungssystem mit Vorhängeschlössern zur Montage an allen Griffen der Schranktypen Panel**SeT** SFN und Spacial SM.
- Bolzen mit Bohrung 7,5 mm.

Lieferumfang:
ein Griff mit Ausschnitt, Bolzen für Vorhängeschloss und Bolzenbefestigungsschraube.

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM Verriegelung mit Vorhängeschloss, Schlossbohrung 7,5 mm	**NSYBLKHN123**

CNOMO-Satz



NSYCNOH123



- Verriegelungssystem zur Montage auf der mittleren Verriegelungsschiene der Tür.
- Es sperrt die Schließung und verhindert das Schließen des Griffs, solange die Tür noch geöffnet ist.
- Mit allen Varianten der Handhebelschließungen kompatibel, außer Flachschlössern und Flachschlössern in Miniaturausführung.

Lieferumfang:
ein Schließmechanismus, ohne Einsatz und Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM CNOMO-Satz, Schloss mit 6,5 mm-Dreieckeinsatz	**NSYCNOH123**

Griff für Profileinsätze und Schließzylinder



NSYSFNHS1

- Durch die symmetrische Auslegung des Verriegelungssystem kann der Türanschlag problemlos von rechts auf links oder umgekehrt gewechselt werden.
- Einfache Schraubbefestigung.
- Platzreserve für Typenschild, 21 x 27 mm, durch Schildrahmen geschützt.
- Material: Griff: Polyamid 6 mit 30%-igem Glasfaseranteil
- Farbe: RAL 9005
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262
- Feuerbeständigkeit: 650 °C

Lieferumfang:
Handhebelgriff und Befestigungsmaterial (Einsatz nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Griff	**NSYSFNHS1**

Drucktaste




NSYINPULS1

Ausführung	Artikel-Nr.
Drucktaste	**NSYINPULS1**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl


Profileinsätze



NSYINS61

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 6 mm-Vierkanteinsatz	**NSYINS61**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 7 mm-Vierkanteinsatz	NSYINS71
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 8 mm-Vierkanteinsatz	**NSYINS81**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 6,5 mm-Dreikanteinsatz	**NSYINT61**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 7 mm-Dreikanteinsatz	**NSYINT71**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 8 mm-Dreikanteinsatz	**NSYINT81**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 9 mm-Dreikanteinsatz	**NSYINT91**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 3 mm-Doppelbart	**NSYINDB31**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Profileinsatz, Schloss mit 5 mm-Doppelbart	**NSYINDB51**

Zylinderschlösser



NSYIN405E1

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 405E	**NSYIN405E1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 421E	**NSYIN421E1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 455	**NSYIN4551**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 1242E	**NSYIN1242E1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 2131A	**NSYIN2131A1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 2132A	**NSYIN2132A1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 2433A	**NSYIN2433A1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 2452E	**NSYIN2452E1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel, 3113A	**NSYIN3113A1**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schließzylinder, EDF 1300	**NSYINF1301**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-MICHELIN-Schloss 8133 ohne Schlüssel	**NSYINICHEL8131**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-MICHELIN-Schloss 8376 ohne Schlüssel	**NSYINICHEL8371**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-MICHELIN-Schloss ohne Schlüssel	**NSYINE11**

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Stand- und Anreihschränke aus Stahl

Griff für Einsätze des Typs DIN, KABA, ASSA

Bald erhältlich

- Einfache und schnelle Montage von Schlössern mit DIN-, KABA- und ASSA Profileinsätzen ganz ohne Schrauben.
- Zur Montage von Profileinsätzen oder Schließzylindern ist ein Adapter erforderlich, Artikel-Nr. **NSYLADP**.
- Durch die symmetrische Auslegung des Verriegelungssystem kann der Türanschlag problemlos von rechts auf links oder umgekehrt gewechselt werden.
- Einfache Montage durch Anschrauben an der Tür.
- Platzreserve für Typenschild, 21 x 27 mm, durch Schildrahmen geschützt.
- Material: Griff: Polyamid 6 mit 30%-igem Glasfaseranteil
- Farbe: RAL 9005
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262
- Feuerbeständigkeit: 650 °C

Lieferumfang:
ein Handhebelgriff für DIN-, KABA- und ASSA-Einsätze une Befestigungsmaterial (Einsätze nicht im Lieferumfang enthalten).



NSYSFNHD2

Ausführung	Artikel-Nr.	
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Griff	NSYSFNHD2	Neu

Griff mit Doppeleinsatz für Einsätze des Typs DIN, KABA, ASSA,

Bald erhältlich

- Der Griff mit doppeltem Einsatz kann die Funktionen „UND“ und „ODER“ ausführen (im Lieferumfang des Griffs enthalten)
  - “UND“ Funktion: Ein Einsatz blockiert die Aktivierung des anderen Einsatzes
  - “ODER“ Funktion: beide Einsätze können den Griff lösen.
- Einfache Änderung der Öffnungsrichtung der Tür, rechts/links.
- Reservierter Platz für die Gehäusekennzeichnung, 21 x 27 mm, geschützt durch einen Etikettenrahmen.
- Zur Installation von Formeinsätzen oder zylindrischen Zylindern ist es erforderlich, die Adapter-Artikel-Nr. **NSYLADP** hinzuzufügen.
- Material: Griff: Polyamid 6 mit 30%-igem Glasfaseranteil
- Farbe: RAL 9005
- Mechanische Schutzart: IK10 gemäß IEC 62262
- Feuerbeständigkeit: 650 °C


Lieferumfang:
ein Handhebelgriff für DIN-, KABA- und ASSA-Einsätze une Befestigungsmaterial (Einsätze nicht im Lieferumfang enthalten).



NSYSFNHD3


Ausführung	Artikel-Nr.	
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Griff mit Doppeleinsatz	NSYSFNHD3	Neu

Verriegelungssystem: DIN, KABA und ASSA




Abmessungen für DIN-Einsätze — Abmessungen für KABA-Einsätze — Abmessungen für ASSA-Einsätze

Hinweis:
NSYINKBA2: Adapter für den Empfang der KABA8-, KABA20- und KABA-Startzylinder.



NSYINDIN2



NSYIN1242E2

Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Adapter, für DIN-Schloss	**NSYINDIN2**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Adapter, für KABA-Schloss	**NSYINKBA2**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Adapter, für ASSA-Zylinder	**NSYINASSA2**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss mit Schlüssel	**NSYIN1242E2**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Schloss, verstärkt mit Schlüssel	**NSYINKR2**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-JIS-Schloss mit Schlüssel	**NSYINKJIS2**
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-FAC-Schloss mit Schlüssel	**NSYINKFAC2**

Adapter für Profileinsätze und Schließzylinder




NSYLADP


- Kunststoffadapter für die Montage von Profileinsätzen und Schließzylindern in Handhebelschließungen des Typs DIN, KABA, ASSA.
- Siehe Profileinsätze und Schließzylinder.
- Siehe DIN-, Kaba-, ASSA-Einsätze


Lieferumfang:
1 Stück.


Ausführung	Artikel-Nr.
Panel**SeT** SFN/Spacial SM-Adapter	**NSYLADP**


Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

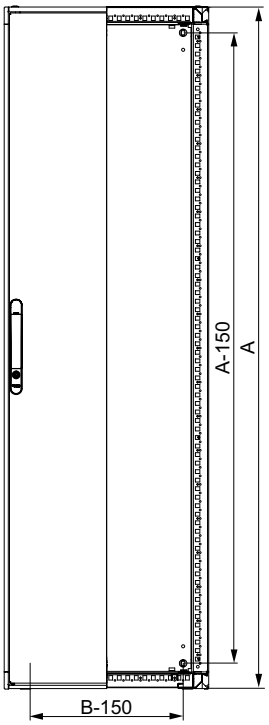


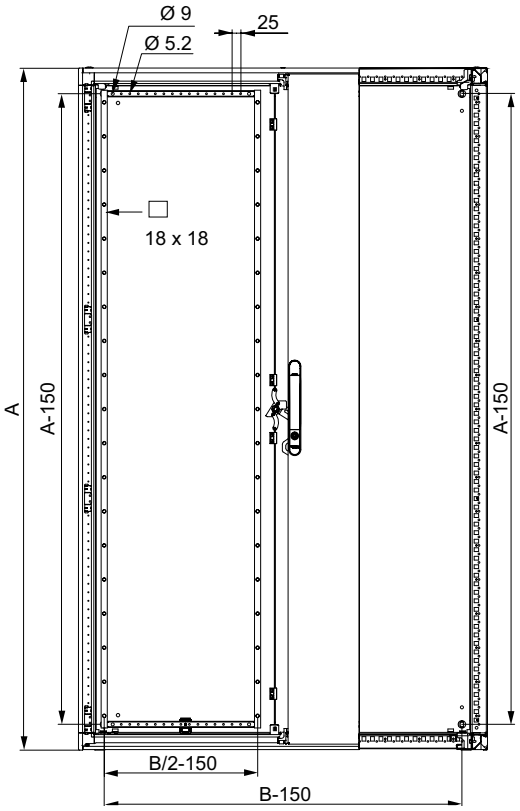


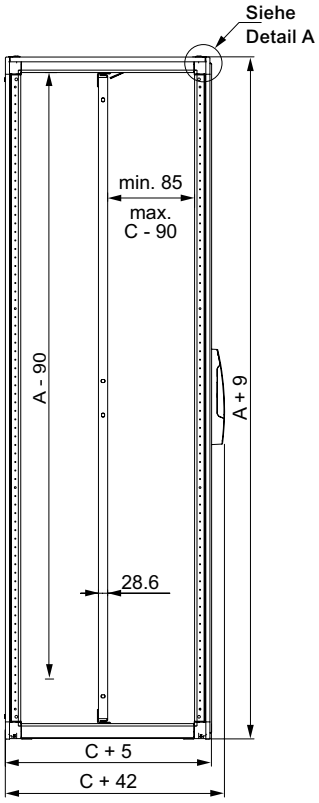




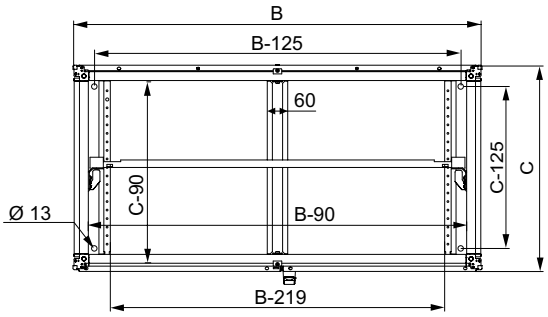






Innentür

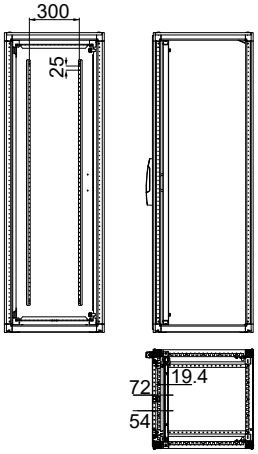

Seitentür

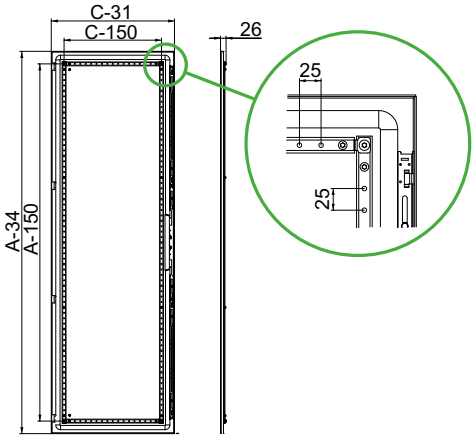

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.