



Isolierende modulare Gehäuse Abmessungen

Um für kundenspezifische Lösungen die Position der Ausschnitte zu definieren, sind die verschiedenen Gehäuseflächen durchnummeriert.


NSYPLS...1827




NSYPLS...2727

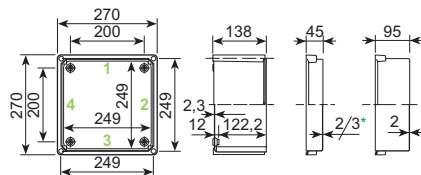


NSYPLS...2736

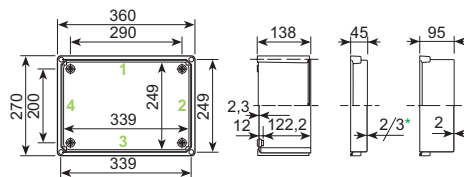


NSYPLS...3636

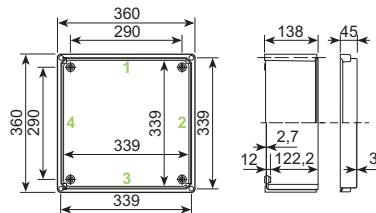


NSYPLS...2754

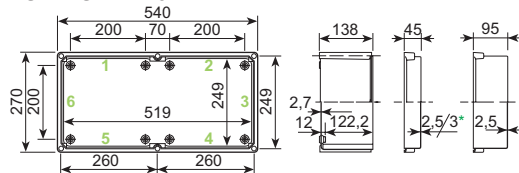


NSYPLS...3654

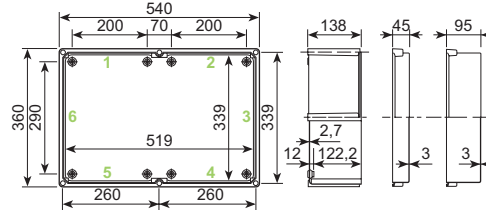




NSYPLS...5454

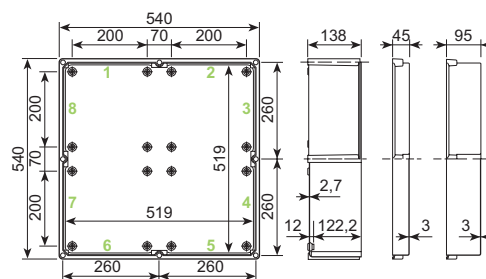

NSYPLS...3672

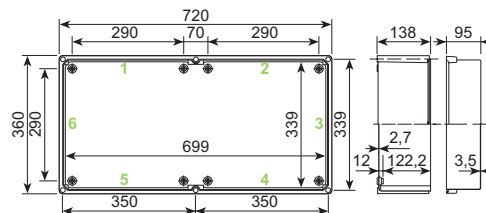

NSYPLS...5472

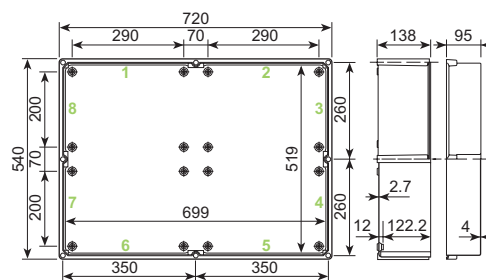


A - B: Innenansicht der Ecken der Polyesterdeckel mit Einzelheiten für Einsätze Bestell-Nr. **NSYTEX5** für Schrauben M5.


* Dicke 3 mm für den Polyesterdeckel.

Isolierende modulare Gehäuse mit modularem Verteilerrahmen


NSYPLS1827DLS12




NSYPLS2727DLS24



NSYPLS3627DLS24



NSYPLS3627DLS36



NSYPLS5427DLS48

